

iPadOS 17

UVC対応 HDMI⇒USB変換アダプターで iPadを外部ディスプレイ化 マルチカメラ配信も

レビュー記事




iPadOS 17で、導入された「UVCサポート」により、「GV-HUVC」を活用することで、iPadにHDMI出力の映像(カメラやゲーム機など)を取り込むことができます。iPadを外部ディスプレイにしたり、外出先でマルチカメラ配信をするなど「GV-HUVC」を導入するだけで、iPadの活用の幅が広がります。



UVC (USB Video Class) 対応 HDMI⇒USB変換アダプターとは

UVC (USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプターとは、HDMI出力映像をUSBに変換するアダプターのこと。「GV-HUVCシリーズ」を使うことで、HDMIケーブルで接続された一眼カメラやビデオカメラが「カメラデバイス」として認識されます。ドライバー不要、USBバスパワー駆動なので電源も不要、ケーブルをつなぐだけですぐに使えます。

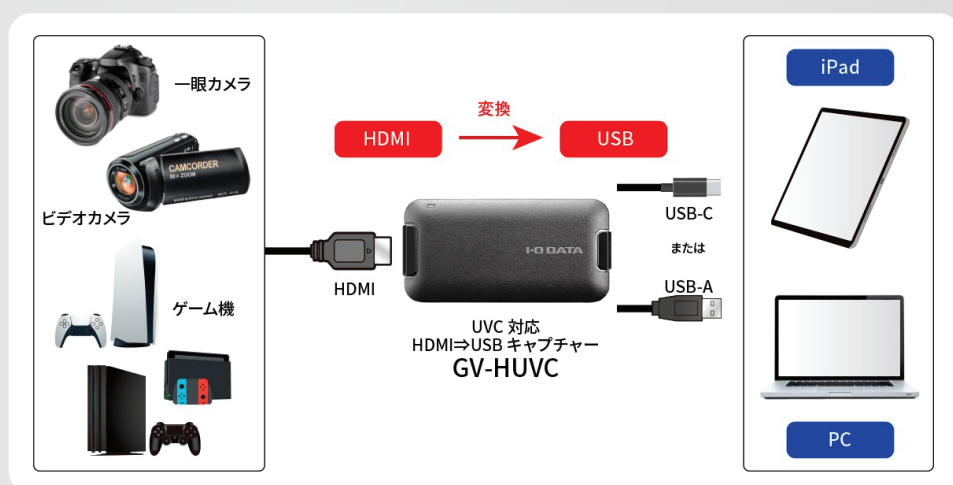

iPadを外部ディスプレイ化する際の接続方法



UVC対応HDMI⇒USB変換アダプター 「GV-HUVCシリーズ」比較表

詳細はこちら



モデル		スタンダードモデル	ロングケーブルモデル	4K対応モデル	4K対応&フレームレート調整機能ソフト付モデル
型番		GV-HUVC 	GV-HUVC/S 	GV-HUVC/4K 	GV-HUVC/4KV 
パッケージ					
対応機種		USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) Standard A またはType-Cコネクタを 搭載したパソコン、 Chromebook		USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Standard AまたはType-Cコネクタを搭載したパソコン	
対応OS		Windows 11／10／8.1	Windows 11／10／8.1	Windows 11／10	Windows 11／10
		macOS 10.13～13	macOS 10.13～13	macOS 10.13～13	macOS 10.14～13
		Chrome OS			
最大記録解像度	入力	1920×1080 (1080p@60fps)		3840×2160 (2160p@30fps)	
	入力	1920×1080 (1080p@60fps)		3840×2160 (2160p@30fps)	
エンコード方式		ソフトウェアエンコード			
電源		USBバスパワー			
添付ケーブル		USBケーブル (A-C) 約1m	USBケーブル (A-C) ロングケーブル 約2m	USB変換ケーブル (A-C) 約15cm	
		USBケーブル (C-C) 約1m			
本体サイズ		約43 (W) × 85 (D) × 12 (H) mm		約36 (W) × 79 (D) × 12 (H) mm ※コネクタ部含まず	
本体質量		約33g		約29g	