I-O DATA

Card Dock

USB2-W12RW

はじめに お読みください

M-MANU200189-01

このたびは、「USB2-W12RW」(以下、「本製品」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

使用上の注意事項

- スロットランプが点滅中は絶対にメディアを抜かないでください。メディアに記録されている内容が消えたり、メディアが損傷する原因となります。
- 本製品は、サスペンド、スタンバイ、スリープの機能には対応しておりません。
- 本製品をUSBハブに接続する場合、USBハブの電源は必ずACアダプターを接続し、コンセントから電源を供給してください。
- ご利用の環境によってはUSBハブに接続すると正常に動作しない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに接続する必要があります。
- メディア内のデータは万一に備えて定期的にバックアップを行うことをおすすめします。
- 本製品を取り外す場合は、メディアの取り出し作業を行ってから、本製品のUSBケーブルをパソコンから取り外してください。
- 本製品を同時に複数台ご使用いただくことはできません。
- 本製品と他のリーダーライター製品と差し替える場合は、抜いた後10秒程待ってから差し替えてください。

箱の中には

ご使用の前に以下のものがそろっていることをご確認ください。万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。

※箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

- ☐ 専用USBケーブル(1本、約50cm)



- ☑ はじめにお読みください(1枚)(本書)
- ☐ 本製品(1台)



■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに「ABC0987654ZX」のように印字してあります。

●シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。
http://www.iodata.jp/regist/
弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要です。
http://www.iodata.jp/lib/

対応機種とOS

注意 本製品をWindows2000(ServicePack 2まで)/98(Second Edition含む)/Mac OS 9.0.4～9.2.2でお使いになる場合のみ、デバイスドライバのインストールが必要です。Windows XP、2000(Service Pack3以降)、Me、Mac OS Xでは必要ありません。
●デバイスドライバは弊社ホームページよりダウンロードしてください。
http://www.iodata.jp/lib/

■本製品の動作環境
本製品を使用できるパソコンおよび環境は以下の通りです。
お使いの機種や環境を再度ご確認ください。

●Windows搭載パソコン

対応機種	USB2.0またはUSB1.1ポートを標準搭載※1、あるいは弊社USBインターフェイスボード※2を搭載したDOS/Vマシン
対応OS(日本語版)	Windows XP x64 Edition、Windows XP、Windows 2000 Professional※3、Windows Me、Windows 98(Second Edition含む)※3


※1 USB1.1対応USBポートで使用した場合には、USB1.1となります。
※2 対応USBインターフェイスボードについては弊社ホームページをご覧ください。
※3 Windows 2000(SP2まで)/98(Second Edition含む)は事前にデバイスドライバのインストールが必要です。
デバイスドライバのインストールについてはオンラインマニュアルをご覧ください。
デバイスドライバおよびオンラインマニュアルは弊社ホームページよりダウンロードしてください。

●Mac OS搭載パソコン

対応機種	USB2.0またはUSB1.1ポートを標準搭載した※1、Apple iMac、iBook、PowerMacintosh G3、PowerMac G4、G4 Cube、G5、PowerBook G3、G4、Mac mini
対応OS(日本語版)	Mac OS 9.0.4～9.2.2※2 Mac OS X 10.1.2～10.1.5、10.2～10.4.2

※1 USB1.1対応USBポートで使用した場合には、USB1.1となります。
※2 Mac OS 9.0.4～9.2.2は事前にデバイスドライバのインストールが必要です。
デバイスドライバのインストールについてはオンラインマニュアルをご覧ください。
デバイスドライバおよびオンラインマニュアルは弊社ホームページよりダウンロードしてください。

各部の名称



USB接続端子	USBケーブルの小さい方のコネクタを接続します。
Readyランプ(オレンジ色)	パソコンのUSBポートに接続すると点灯します。
スロット1～4ランプ(緑色)	パソコンのUSBポートに接続し、スロットにメディアを入れると点灯します。 ●点灯時:メディアが使用可能です。 ●消灯時:メディアが未挿入です。 ●点滅時:メディアに読み書き中です。
スロット1～4	メディアを差し込みます。 スロット1:SDメモリーカード/マルチメディアカード miniSDカード/RS-MMC/MicroSD(Trans Flash)※ スロット2:コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ スロット3:メモリースティック/メモリースティック PRO メモリースティック Duo/メモリースティック PRO Duo スロット4:スマートメディア/xDピクチャーカード

※別途アダプターが必要です。

本製品でできること

■アプリケーションが充実
アプリケーションとオンラインマニュアルは弊社ホームページよりダウンロードしてください。
インストール方法・使い方の詳細はオンラインマニュアルを参照ください。

●「Media Ejector」でドライブ操作が容易(Windows専用)
「Media Ejector」をインストールすれば、以下のような機能が使用できます。

■エクスプローラやマイコンピュータの「取り出し」の機能が使えます。
※メディアが自動排出されるわけではありません。

■リムーバブルディスクアイコンやラベルをメディアアイコンやドライブ機能ラベル表示に変更することができます。
ドライブを容易に見分けることができます。
※環境によりアイコンやラベルが変わらない場合があります。
※Windows XP x64 Edition/Windows XP/2000/Me/98でお使いいただけます。
(Windows XPでは一部制限があります。Windows 2000では、SP3以降が必要です。)

■ドキュメントファイルを右クリックした時に表示される「送る」に本製品のドライブが入ります。メディアに直接、ファイルを転送したい場合に便利です。

●「Media Assign」でドライブ名の変更・固定ができる(Windows専用)
■「Media Assign」は、各スロットのドライブ名を指定のドライブ名に固定させるためのユーティリティです。
●例えば、スロット1を「M:」と設定してしまえば、それ以降は、パソコンを再起動しても、リーダーライターを抜き差ししてもドライブ名が変更されないので、カードの誤操作を防ぐことができ、使い勝手も向上します。
●システム構築も簡単に行うことができます。
弊社製カードリーダーライター製品※1を複数お持ちの場合でも、それぞれの製品で各スロットのドライブ名を固定できるので、さらに便利に活用できます。
●「Media Assign」は常駐アプリケーションではないため、一度設定してしまえば、その後は変更を行うまで使用する必要はありません。
※1「Media Assign」が標準添付されている製品に限ります。
※同じ製品を複数台接続してお使いいただくことはできません。
※携帯型デバイス(USBハードディスクなど)を抜き差しせず、ドライブ構成にあまり変化がない環境でドライブ名を変更(固定)する場合に使用します。
※Windows XP x64 Edition/Windows XP/2000/Me/98でお使いいただけます。
(Windows 2000では、SP3以降が必要です。)

●オンラインマニュアルの参照方法(Windows)
①ダウンロードし、解凍したフォルダ内の[Autorun]をダブルクリックしてください。
②[オンラインマニュアル]をクリックします。


●オンラインマニュアルの参照方法(Macintosh)
①ダウンロードし、解凍したフォルダ内の[Manual]フォルダ→[index.html]をダブルクリックします。

1 パソコンとの接続

注意 本製品をWindows2000(ServicePack 2まで)/98(Second Edition含む)/Mac OS 9.0.4～9.2.2でお使いになる場合は、先にデバイスドライバのインストールが必要です。インストール方法はオンラインマニュアルを参照ください。
●デバイスドライバおよびオンラインマニュアルは弊社ホームページよりダウンロードしてください。
http://www.iodata.jp/lib/

●Windows2000のバージョンを確認する

❶ マイコンピュータを右クリックしてプロパティをクリックします。




❷ 全般タブの「システム」の項目を確認します。



以下はWindows XPの場合です。
Windows 2000(SP3以降)の場合も同様の手順でお進みください。
※Windows 2000(SP2以前)はデバイスドライバのインストール後に以下を行ってください。

❶ パソコンの電源を入れ、Windows XPを起動します。
コンピュータの管理者の権限のあるアカウントでログオンしてください。

❷ パソコンに接続する
❶ 付属のUSBケーブルの小さい方のコネクタを本製品のUSB接続端子に接続します。
❷ 大きい方のコネクタはパソコンのUSBポートに差し込みます。
スロットにはまだメディアを入れないでください。

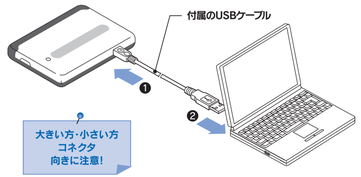

注意
●USBコネクタは差し込む向きが決まっています。入りにくいときは無理に差し込まず、コネクタの向きを確認してください。
●パソコンのUSBポートの位置は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
●ご利用の環境によっては、USBハブに接続して使用できない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに接続してください。

❸ ハードウェアが認識され、自動的にインストールされます。
「Readyランプ」(オレンジ色)の点灯を確認してください。



以上でインストールは終了です。
次は本製品が正常に認識されていることを確認します。

❹ [マイコンピュータ]をダブルクリックします。


❺ [リムーバブルディスク]が4つ追加されていることを確認します。
割り当てられるドライブ名はお使いの環境によって異なります。



2 メディアを入れる

Windowsの場合

❶ 下図のようにスロット位置・メディアの向きを確認し、スロットに水平にまっすぐに入れます。



注意
●「xD-ピクチャーカード」「スマートメディア」「miniSDカード」は金色端子面を上にして入れます。その他のメディアはラベル面を上にして入れます。
●miniSDカードはスロットの左端に寄せて挿入してください。
●異なったスロットに挿入した場合、スロットを破損する可能性がありますので、各専用スロットに正しく挿入してください。

■メディアとスロット位置

メディア	アイコン	スロット位置
コンパクトフラッシュ マイクロドライブ	CF Microdrive	右上
スマートメディア xD-ピクチャーカード	SM xD	左下
メモリースティック メモリースティック PRO メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo	PRO MEMORY STICK DUO	右下
SDメモリーカード miniSDカード マルチメディアカード RS-MMC microSD(Trans Flash)※ ※(アダプターが必要です)	mini SD MMC RS-MMC	左上

●メディアの抜き差しは、本製品を手で押さえて行ってください。
●同時に使用できるメディアは各スロット1枚です。

❷ 手で最後まで押し込みます。
「スロットランプ」が点灯します。
※右図はSDメモリーカードおよびマルチメディアカードの場合ですが、他のメディアも同様にメディアを入れたスロットの「スロットランプ」が点灯(緑色)します。



SDメモリーカードの場合▲

注意
●本製品を接続中に「スロットランプ」が点滅している時は、メディアにアクセスしていますので、絶対にメディアは抜かないでください。
●本製品は、サスペンド、スタンバイ、スリープ機能には対応しておりません。

Macintoshの場合

メディアの入れ方は、「2メディアを入れる」を参照してください。

■デスクトップに表示されたアイコン



●「xDピクチャーカード」およびスマートメディアの場合、認識するまで20秒ほど要します。
●メディアのフォーマット状態によってドライブアイコンの名称が変わります。

参考 **デスクトップ上にアイコンが表示されない場合は**
■オンラインマニュアル【困ったときには】を参照してください。

3 メディアの読み書き

メディアはリムーバブルディスクとして、ハードディスクと同様に読み書きできます。

注意
●本製品でメディアのフォーマットは行わないでください。
●フォーマットはお使いの機器(デジカメなど)で行ってください。



Windows XP SP1の画面例▲
(本製品が6～11ドライブに割り当てられた場合)

コンパクトフラッシュ※1	4Mバイト～2Gバイト (弊社製 CFXシリーズ・CFSシリーズ・CF40シリーズ・CF65シリーズ・PCCFシリーズ)
マイクロドライブ	340Mバイト～6Gバイト (弊社製 CFMDシリーズ、旧立プロープルストレージテクノロジーズ製)
スマートメディア※2 3.3Vのみ	4Mバイト～128Mバイト (弊社製 SMCシリーズ・PCFDC2/3シリーズ)
xD-ピクチャーカード Type M含む	16Mバイト～1Gバイト (FUJIFILM製、OLYMPUS製)
メモリースティック※3	4Mバイト～128Mバイト (弊社製 MSRシリーズ・PCMSシリーズ ※128MB×2のメモリーセレクト5含む)
メモリースティック PRO※3	256Mバイト～4Gバイト ※高速パラレル転送に対応(SONY製)
SDメモリーカード※4	8Mバイト～1Gバイト (弊社製 SDシリーズ・SD10シリーズ・SD20シリーズ、Panasonic製、東芝製、SanDisk製)
miniSDカード※4	16Mバイト～512Mバイト (弊社製 SDMシリーズ、Panasonic製、東芝製、SanDisk製)
マルチメディアカード	8Mバイト～256Mバイト (弊社製 MMC2シリーズ・PCMMCシリーズ)
メモリースティック Duo※3	8Mバイト～128Mバイト(SONY製)
メモリースティック PRO Duo※3	256Mバイト～512Mバイト(SONY製)
RS-MMC	32Mバイト～128Mバイト(弊社製 RSMMCシリーズ)
microSD(Trans Flash)※5	128Mバイト(SanDisk製)

※1 I/O系(モデム・LAN等)、CF+には対応しておりません。
※2 5Vメディア、ID機能には対応しておりません。
※3 マジックゲート機能には対応しておりません。
※4 著作権保護機能には対応しておりません。
※5 別途アダプターが必要です。
最新情報は弊社ホームページまたは弊社総合カタログをご覧ください。

注意 ●「microSD(Trans Flash)」は別途アダプターを装着することによりお使いいただけます。必ず別途アダプターを装着してお使いください。別途アダプターを装着せずに本製品に挿入すると、メディアを取り出せなくなる恐れがあります。

4 メディアを取り出す

「スロットランプ」が点灯状態であることを確認します。
メディアの取り出しは、お使いのOSにより画面が異なります。
以降の手順に従い、メディアを取り出します。

Windowsの場合

[マイコンピュータ]の「取り出し」を使って取り出す場合

※メディアが自動排出されるわけではありません。

1. [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
   ※Windows XPをお使いの場合は、[スタート]➡[マイコンピュータ]をクリックします。
2. 該当する[リムーバブルディスク]アイコンを右クリックして、表示された[取り出し]をクリックします。



3. スロットランプが消灯したことを確認してメディアをつまんで取り出します。
   ※RS-MMCが取り出しにくい場合には、別途アダプターを取り付けて使用してください。



注意
- 本製品を接続中に「スロットランプ」が点滅している時は、メディアにアクセスしていますので、絶対にメディアは抜かないでください。
- 上記の手順を行わずに、メディアを取り出そうとすると予期しない障害が発生する可能性があります。必ず上記の手順を行ってください。
- スリープ中にメディアの出し入れを行うと予期しない障害が発生する可能性がありますので、絶対にスリープ中にメディアの出し入れは行わないでください。
- Mac OS X 10.2以降をご使用の場合に、メディアを2枚以上差した状態で「Apple System Profiler」を起動すると予期しないエラーが発生する可能性があります。

注意
- 本製品ではメディアのフォーマットは行わないでください。フォーマットはお使いの機器(デジカメなど)で行ってください。


Macintoshの場合

1. 本誌の接続中に「スロットランプ」が点滅していないことを確認し、ドライブアイコンをゴミ箱に捨てます。

■Mac OS Xの場合



■Mac OSの場合



- 「xDピクチャーカード」およびスマートメディアの場合、消えるまで20秒ほど要します。

2. ドライブアイコンが消えたことを確認します。
3. メディアを取り出します。

5 本製品の取り外し方


メディアを抜いてから下記の要領で本製品を取り外してください。

- パソコンの電源が入っていない状態:
  そのまま本製品のUSBケーブルを抜いてください。
- パソコンの電源が入っている状態:
  取り外す方法はOSにより異なります。お使いのOSの「終了手順」を行って、本製品のUSBケーブルを抜いてください。

注意
- 以下の手順を行わずに本製品を取り外すと、予期しない障害が発生する可能性があります。必ず以下の手順を行って本製品を取り外してください。
- 以下の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

Windows XP x64 Edition/Windows XPの場合


1. 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックし、表示された「USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ(E:,F:,G:,H:)を安全に取り外します」をクリックします。



2. 本製品を取り外します。(本製品のUSBケーブルを抜きます。)

Windows 2000の場合

1. 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックし、表示された「USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ(E:,F:,G:,H:)を停止します」または「I-O DATA USB2-W12RWデバイス-ドライブ(E:,F:,G:,H:)を停止します」をクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
   ※表示されるドライブ名はお使いの環境により異なります。



- ドライバをインストールした場合




2. 本製品を取り外します。(本製品のUSBケーブルを抜きます。)

Windows Meの場合

1. 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします。



2. 表示された[・・・・ドライブ(x:)の停止]をクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
   (Xはお使いの環境により異なります。)





3. 上記の手順を4回繰り返します。
4. 本製品を取り外します。(本製品のUSBケーブルを抜きます。)

Windows 98(Second Edition含む)、Macintoshの場合

【メディアを取り出す】を参照して、メディアを取り出してから本製品のUSBケーブルを抜きます。

6 アフターサービス

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは
サポートセンターのみで受け付けています。

① 弊社ホームページをご確認ください。
オンラインマニュアル【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参考にしてください。

● http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすると解決することがあります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

● http://www.iodata.jp/lib/

② それでも解決しない場合は…

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…**076-260-3661** 東京…**03-3254-1085**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態
   (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

修理について

修理の前に

故障かな?と思ったときは、
① 本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
② 弊社サポートセンターへお問い合わせください。
(上記[お問い合わせ]をご覧ください)
明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ご上取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますのでご了承ください。

●修理金額について
■保証期間中は、無料修理いたします。ただし、ハードウエア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウエア保証書をご覧ください。
■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を、家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 **VCCI-A**

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、S/N(シリアル番号)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください
■本製品
■必要事項を記入した本製品のハードウエア保証書(コピー不可)
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
■以下の内容を書いたもの
●返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]
●日中にご連絡できるお電話番号
●ご使用環境(機器構成、OSなど) ●故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください
■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

●修理をご依頼ください
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■修理は以下の送付先までお送りください。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告および注意事項

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷などと人身事故の原因となります。	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が軽傷または周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
<例>「取り扱い注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
<例>「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
<例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。

本製品を濡らさないでください。
お風呂場、雨天・降雪中、海岸・水辺での使用は火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。
故障に備えて定期的にバックアップを行ってください。

本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。
故障の原因となることがあります。
- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温度・湿度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
- 強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 傾いた場所
- 本製品に通風孔がある場合は、その通風孔をふさぐような場所での使用
(保管は通風孔をふさぐようにしてください。)
- 腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)
- 静電気の影響の強い場所
- 保湿性・保湿性の高い(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)場所での使用(保管は構いません。)

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- そばで飲食・喫煙などをしない
- 本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

本製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気はお股や人体から5発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチール製キャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
6) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
7) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するためにホサポートソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
11) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
12) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
13) 弊社は、お客様が【ご注意】の請求件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft,Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- Apple,Macintosh,Power Macintosh,PowerBook,Mac,iは、米国Apple Computer,inc.の登録商標です。
- iMac,iBookは、米国Apple Computer,inc.の商標です。
- 「メモリースティック」「マジックゲート」「メモリースティック PRO」及び「メモリースティック Duo」、「メモリースティック PRO Duo」はソニー株式会社の商標です。
- SDロゴは商標です。
- miniSDTMは、SDアソシエーションの商標です。
- スマートメディアは(株)東芝の商標です。
- Compact FlashTMは、SanDisk Corpの商標です。
- xD-ピクチャーカードは、富士写真フイルム(株)の商標です。
- MultiMediaCardTMは、ドイツのInfineon Technologies AG社の登録商標であり、MMCAへライセンスされています。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.iodata.jp/support/
2005.8.5 発行