

# 4K&20点タッチ対応 65型ワイド 液晶ディスプレイ

らくらくボード (シンプルモデル)

▼詳細はこちら




型番	JANコード	仕様	価格
LCD-CU651EDB-T	4957180156002	ブラック	オープン価格
LCD-CU651EDB-T-AG (抗菌モデル)	4957180164373	ブラック	オープン価格

## 20点タッチに対応!大画面タッチディスプレイ

接続したパソコンを大画面に映し出し、専用のペンや指を使って操作できます。


ペンでも指でも操作できる!

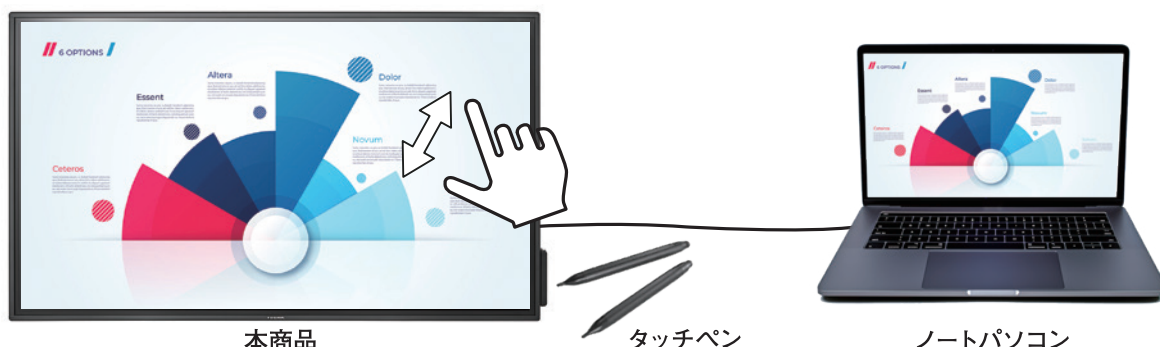

## 薄型タッチセンサー採用!なめらかな書き心地

従来のタッチセンサーでは、描画内容が一筆書きになってしまうなど誤操作が生じることがありましたが、本商品は薄型のセンサーを採用しているため、本物の黒板やホワイトボードと同様の感覚で書くことが可能です。

※別途、PCが必要です。

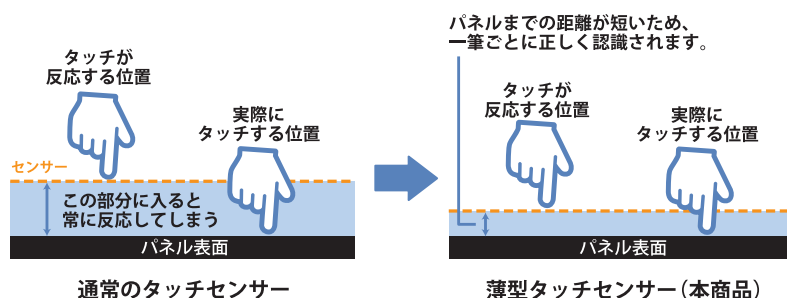


## どこから見ても鮮やか!広視野角 ADS パネル採用

上下左右 178° の広視野角な ADS (Advanced super Dimension Switch) パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。

「ADS パネル」は特性に偏りがほとんどないため、さまざまな用途で使いやすいパネルとなっています。液晶パネルで迷ったときには「ADS パネル」を採用している液晶ディスプレイがおすすめ。

どこから見ても美しい ADS パネルを採用

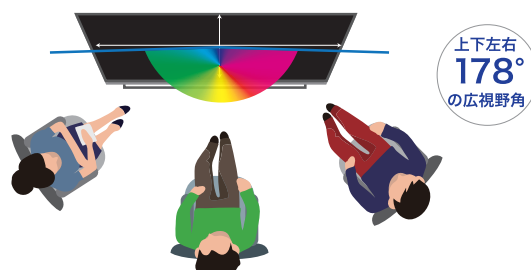

商品画像



背面

スタンド利用イメージ／正面（※スタンドは別売）

仕様

パネルタイプ		TFT64.5型ワイド／ADS
パネル表面処理		非光沢＋ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。
画素ピッチ（mm×mm）		0.372（H）×0.372（V）
表示面積（mm×mm）		1428.48（H）×803.52（V）
最大表示解像度		3840×2160
最大表示色		〔HDMI、USB Type-C（DisplayPort Alt mode）〕 10億7374万色 ※10bit入力時 〔アナログRGB〕 1677万色
視野角度		上下：178° 左右：178°
最大輝度（標準値）		440cd/m <sup>2</sup> ※パネル輝度500cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比（標準値）		CREX レベル2設定時 12000：1
応答速度		8ms〔GTG〕
水平走査周波数（kHz）		HDMI：15.7～135.0、USB Type-C：31.0～133.3、アナログRGB：24.8～80.0
垂直走査周波数（Hz）		HDMI：24.0～60.3、USB Type-C：59.9～60.3、アナログRGB：56.3～75.0
映像入力端子		HDMI（4K 60Hz、HDCP2.2）×3、USB Type C ×1、アナログRGB ×1
USBポート	アップストリーム	-
	ダウンストリーム	USB A（メンテナンス用）
RS-232C端子		D-sub9ピン（オス）
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック Φ3.5
	スピーカー	10W＋10W（ステレオ）
	音声出力	ステレオミニジャック Φ3.5
保護フィルター仕様	材質	強化ガラス
	厚さ	約3mm
	表面処理	非光沢
	表面硬度	7H（鉛筆硬度）
タッチパネル仕様	入力方法	赤外線遮断方式
	タッチ操作	20点タッチ対応 ※macOSではマルチタッチの利用は不可。シングルタッチのみ対応。
	通信方式	USB 2.0
	対応端末	Windows PC／Mac／Android／Chromebook
定格電圧		AC100V 50／60Hz（電源内蔵）
消費電力	最大時	218W
	通常使用時（オンモード）	124.1W
	年間消費電力量	381.6kWh
	待機時	0.3W
パワーマネジメント		VESA DPM互換
プラグ＆プレイ		DDC2B
外形寸法（W×D×H）		約1492（W）×93（D）×867（H）mm※突起部を含まず
質量		約38.5kg
VESAマウントインターフェイス		○（400mm×400mm）
使用温度条件		動作時：0℃～40℃、収納時：-20℃～60℃
使用湿度条件		10％～80％（結露なきこと）
連続稼働時間		12時間
各種規格・法規制		J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル（Ver.14★☆☆）、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠（10物質）、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法（本体）
添付品		HDMIケーブル（3m）、電源コード（PSE適合品、3m）、タッチ用USBケーブル（A-C USB 2.0、3m）、タッチペン（2本）、タッチペンホルダー、タッチペンホルダー取付ネジ（2本）、リモコン、単4形電池（動作確認用、2本）、目隠しシール、取扱説明書
保証期間		5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限りです。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。  
※TFT カラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。  
※本商品は、24 時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、1 日 12 時間を超えるご使用は避けてください。