

GigaCrysta

映像美とハイリフレッシュレートの
両方を兼ね備えた

ゲーミングモニターの 決定版！

27型 LCD-GDU271JLAQD

2304ZONE
Mini LED

180Hz
4K

DFR

360Hz
FHD

0.5ms


IPS方式

nVIDIA
G-SYNC



5年間
安心の長期保証

Mini LED採用！「2304ZONE」でのローカルディミングに対応

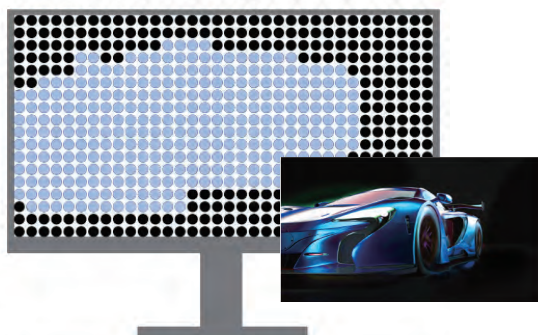

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 1400

バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くすることでメリハリある表現が可能となりました。明部と暗部をエリア毎に制御可能となり、より深い「没入感」を体感いただけます。

バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応しているので、メリハリのあるHDR映像を映し出します。

また、DisplayHDR 1400認証を取得しているため、通常のHDR対応ディスプレイと比べ、HDR対応のゲームや動画の映像をよりダイナミックで高画質に表示することができます。

4K／180Hz⇄FHD／360Hzをリモコンでワンタッチ切り換え可能！

DFR (Dual Frame Rate) 機能搭載

DFR(Dual Frame Rate)機能とは、4KパネルをフルHD(4つのピクセルを1つとして表示)に切り換えることによって、リフレッシュレートを2倍にすることができる機能です。そのため、用途に合わせて解像度とリフレッシュレートのどちらかを優先することが可能です。

※ゲーム起動前にモードを切り換えることで、最適なプレイ環境になります。



27型の画面を24型に切り替えられる

Focus Mode機能搭載！



Focus Mode機能は27型の画面を24型相当の画面サイズで映すことができる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で簡単に切り換えることが可能になっています。

LCD-GDU271JLAQD

パネルタイプ	TFT27型ワイド(Mini LED/Quantum dot)
表示方式	IPS方式(HFS)
パネル表面処理	非光沢
最大表示解像度	3840×2160
画素ピッチ(mm×mm)	0.1554(H)×0.1554(V)
表示面積(mm×mm)	596.736(H)×335.664(V)
最大表示色	10億7374万色 ※10bit入力時
視野角度	上下:178° 左右:178°
最大輝度(標準値)	SDR表示時:450cd/m ² ,HDR表示時(ピーク輝度):1400cd/m ²
コントラスト比(標準値)	1000:1(ローカルディミング レベル3/HDR有効時:最大2,700,000:1)
応答速度	0.5ms[GTG]※Dual Mode FHD 360Hz、オーバードライブ レベル3、Clear AIM2 レベル3設定時
水平走査周波数(kHz)	Dual Mode FHD 360Hz HDMI1:31 ~ 405 HDMI2:31 ~ 270 DisplayPort:31 ~ 405
	Dual Mode UHD 180Hz HDMI1:31 ~ 396 HDMI2:31 ~ 270 DisplayPort:31 ~ 396
	Dual Mode FHD 360Hz HDMI1:48 ~ 360 HDMI2:48 ~ 240 DisplayPort:48 ~ 360
	Dual Mode UHD 180Hz HDMI1:48 ~ 180 HDMI2:48 ~ 120 DisplayPort:48 ~ 180
垂直走査周波数(Hz)	

Clear AIM2機能でブレを低減！



リフレッシュレートに応じてバックライトを制御し、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。点滅のタイミングは当社独自チューニングにより最適化されており、より高い視認性と正確なプレイングをサポートします。


最大リフレッシュレート(Hz)	HDMI1:UHD/180Hz,FHD/360Hz HDMI2:UHD/120Hz,FHD/240Hz DisplayPort:UHD/180Hz,FHD/360Hz
映像入力端子	HDMI(HDCP 2.3)×2,DisplayPort(HDCP 2.3)×1
音声入出力	スピーカー 5W+5W(ステレオ) ヘッドホン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm
消費電力	通常使用時(オンモード) 29.8W
外形寸法(W×D×H)	約614×239×398～518mm ※突起部を含まず
質量(kg)	約7.0kg
スタンド	チルト角 上:20° 下:5°
	スイベル角 左:25° 右:25°
	高さ調整 120mm
	ピボット(回転) 左:90° 右:90°
VESAマウントインターフェイス	○(100mm×100mm) ※本商品のフリースタイルスタンドは,VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
各種取得規格・法規制	VCCI Class B, RoHS指令準拠(10物質),J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、電気用品安全法(ACアダプター)
添付品	電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります
※IPSは In Plane Switching 技術の略称です。

[> 詳しくはこちら](#)



安心の長期5年保証



液晶パネル・バックライトを含めた5年間の長期保証を実施しております。

良品先出交換サービス



故障した場合、良品を先にお送りし、回収の宅配業者も当社で手配いたします。

あんしんの無輝点保証



輝点が1つでもある場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。

PC用液晶ディスプレイで
メーカー別数量/金額
シェアNo.1 ※
12年連続

※ 第三者機関の全国有力家電量販店の実績データより当社調べ。
メーカー別数量/金額シェア(2014年～2025年)

株式会社 **アイ・オー・データ機器**
www.iodata.jp

商品選んで悩んだら! 購入前のお問い合わせ

TEL.0120-777-618 月曜日～金曜日(祝日を除く) 10:00～17:00

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
●商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。