I-O DATA

B-MANU200764-01

CardBus対応マイクロドライブ/
コンパクトフラッシュ用PCカードアダプター

CBCF-ADP2R

取扱説明書

本製品は、「マイクロドライブ」「コンパクトフラッシュ」を装着し、CardBusに対応したPCカードスロットTypeIIを持つPCに挿入してデータを高速転送する変換アダプターです。
本製品は単体ではご使用いただけません。

1. 安全上のご注意　必ずお守りください。

●本製品を安全にお使いいただくために下記に示す注意事項を必ずお読みください。
●本製品は精密な電子部品で構成されています。性能を十分に発揮するため、保管や取り扱いに際しては下記の点にご注意ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように表示して説明しています。

■警告および注意表示

⚠ 警 告	人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注 意	人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

行為を禁止する記号	
行為を指示する記号	

⚠ 警告

●長時間使用すると熱くなることがありますので、取り扱いに十分注意してください。　強制

●本製品の分解や改造をしないでください。
火災、感電、動作不良の原因となります。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。　分解禁止

●煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
パソコンや周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。　電源プラグを抜く

●本製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合は使用しないでください。
ショートによる火災や感電の恐れがあります。　禁止

⚠ 注意

●本製品は精密電子機器ですので、強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境で使用、保管しないでください。　禁止

●データの書き込み・読み込み中に、振動や衝撃を与えたり、PC カードスロットから取り出さないでください。
データが破壊されたり、消失する恐れがあります。　禁止

●本製品を、曲げる、強い力やショックを加える、落とす、上に重い物をのせることはしないでください。　禁止

●振動や衝撃が加わる場所、直射日光のあたる場所、チリやほこりの多い場所、高温多湿の場所、温度差の激しい場所、スピーカ等の強い磁気の近くでの使用および保管はしないでください。　禁止

●ズボンのポケットなどに入れないでください。
座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。　禁止

ご注意

●本製品を使用中にデータが消失した場合のデータの回復作業はお受けしておりません。
大切なデータは別のメディア（MO ディスク、ハードディスクなど）に定期的にバックアップを行ってください。
●本製品を使用中にデータが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
●本製品のラベルをはがしたり、記入しないでください。
●本製品にラベルを重ねて貼らないでください。
●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用又はこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

注意
・メディアのフォーマットは必ず、デジタルカメラ等のご利用の機器で行ってください。パソコンでフォーマットした場合、デジタルカメラ等の機器では使用できない場合があります。
※ご利用の機器のマニュアル等でフォーマットについての注意がある場合は、それにしたがってください。

・I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
・Microsoft,Windows, Windows Vista™,Windows Aeroは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
・Microsoft Vista™はWindows Windows Vista™ operating systemの略称として表記しています。
・その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

2. お使いいただく前に

●箱を開けたら
・外箱に記載されている内容物が入っていることをご確認ください。
万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。
・ユーザー登録をしてください。

●製品情報について
・さらに詳しい製品情報および最新製品情報は弊社製品カタログまたは、以下のホームページを参照してください。
http://www.iodata.jp/

3. 各部の名称



4. 対応メディア

マイクロドライブ 340MB,1GB,2GB,4GB,6GB	弊社製 CFMD シリーズ IBM 製、日立GST製
コンパクトフラッシュ 4Mバイト～8Gバイト	弊社製 CFXシリーズ・CFSシリーズ・CF40シリーズ CF85シリーズ・CF115シリーズ・PCCFシリーズ SanDisk製 UltraII、 Extreme III、 ExtremeIV

5. 対応機種・OS

●対応機種
CardBus対応のPCカードスロット（TypeII）を持つDOS/Vマシン
●対応 OS
Windows Vista™(32ビット版のみ),Windows XP(32ビット版のみ), Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98 (Second Edition含む)
※最新の対応機種、対応 OS は弊社ホームページをご覧ください。
※ご使用のパソコンのPCカードスロットがCardBus対応かどうかは、パソコン本体のマニュアルか、パソコンメーカーにご確認ください。

注意
・本製品を同時に複数枚取り付けることはできません。
複数枚取り付けた場合の使用については動作保証いたしかねます。
・本製品と他のCardBus対応PCカードとの併用については動作保証いたしかねます。

6.本製品の取り扱い方

■入れ方
①「マイクロドライブ」または、「コンパクトフラッシュ」を本製品に挿入します。
※必ず「ガイドレール」に沿ってコネクタの一番奥まで挿入してください。
②本製品をパソコンの PC カードスロット（TypeII スロット）に挿入します。

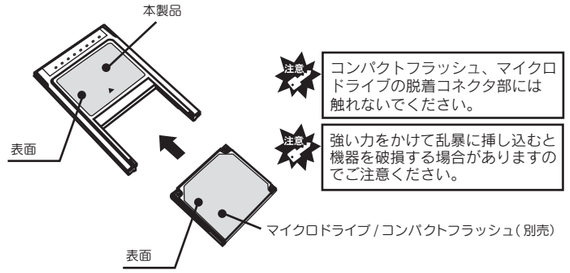

注意
コンパクトフラッシュ、マイクロドライブの脱着コネクタ部には触れないでください。

注意
強い力をかけて乱暴に挿し込むと機器を破損する場合がありますのでご注意ください。

■取り出し方
①ご使用の OS に応じて本製品を取り出す準備を行なった後、本製品を取り出します。
裏面の[１０．終了手順]の各 OS の個所を参照ください。

②「マイクロドライブ」または、「コンパクトフラッシュ」を本製品から取り出します。



[持ち方について]
本製品を持つ場合は、カードの側面をお持ちください。
本製品やメディアの表面、裏面をおさないでください。

7.ドライバのインストール

まだ、本製品をパソコンに接続しないでください。

本製品でご利用いただくには、あらかじめデバイスドライバのインストールが必要です。

注意
・添付のCD-ROMは8cmのCD-ROMです。パソコンに装備されているCD-ROMドライブによっては、8cmのCD-ROMを使用できない場合があります。例えば、スロットインタイプやトレイが縦位置になっているCD-ROMドライブなどでは、8cmのCD-ROMは使用できない場合があります。
そのときは、弊社ホームページより本製品のサポートソフトをダウンロードの上ご利用ください。　**http://www.iodata.jp/lib**

● Windows Vista™の場合

※管理者に属するユーザーでWindowsにログオンしてください。

①コンピュータにCD-ROMを挿入します。
右のメッセージが表示される場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックして下さい。
※ドライバをダウンロードした場合は、解凍したフォルダ内の「Autorun.exe」をダブルクリックします。



②右の画面が表示されたら、
「デバイスドライバ」をクリックします。



③右のメッセージが表示されますので、
[許可]をクリックして下さい。



④[次へ]をクリックします。



⑤右の警告が表示される場合は
[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。



⑥[完了]をクリックします。



● Windows XP/2000/Me/98(Second Edition含む)の場合

※Windows XPではコンピュータの管理者に属するユーザー（Windows 2000ではAdministrators）でWindowsにログオンしてください。

①コンピュータにCD-ROMを挿入し、
右の画面が表示されたら、
「デバイスドライバ」をクリックします。
※ドライバをダウンロードした場合は、解凍したフォルダ内の「Autorun.exe」をダブルクリックします。
右のメニューが表示されますので、
[デバイスドライバ]をクリックします。



②[インストール]をクリックして、
[OK]ボタンをクリックし、
画面の指示にしたがって
インストールを行ってください。



③右の画面が表示されれば、
[はい]ボタンをクリックし、
コンピュータを
再起動します。

④CBCF-ADP2Rにコンパクトフラッシュもしくは、マイクロドライブをいれ、パソコンにCBCF-ADP2Rを接続します。
ドライバが自動的に有効になります。

Windows XP/2000の環境では、
以下の画面が表示されますので、
画面の指示にしたがってすすめます。









Windows Me/98の環境では、
以下の画面が表示されますので、
画面の指示にしたがってすすめます。











8.挿入後の確認

挿入後［マイコンピュータ］にドライブアイコンが追加されます。

Windows Vista™の場合



例）本製品がドライブ E に追加された例
（表示されるドライブ名は使用する環境によって異なります。）

Windows XP の場合



例）本製品がドライブ E に追加された例
（表示されるドライブ名は使用する環境によって異なります。）

Windows 2000 の場合



例）本製品がドライブ E に追加された例
（表示されるドライブ名は使用する環境によって異なります。）

デバイスマネージャからの確認方法

①「デバイスマネージャ」を開きます。

デバイスマネージャの開き方

Windows Vista™の場合
1.「スタート」をクリックし、「コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
2.「デバイスマネージャ」をクリックします。
ユーザアカウント制御の画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。

Windows XPの場合
1.「スタート」をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
2.「ハードウェア」タブをクリックして「デバイスマネージャ」をクリックします。

Windows　2000の場合
1.「マイコンピュータ」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。
2.「ハードウェア」タブをクリックして「デバイスマネージャ」をクリックします。

Windows Me/98(SecondEdition含む)の場合
1.「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
2.「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

②　表示方法を[種 類 別] にします。

接続別表示の方法

Windows Vista™/XP/2000の場合
「表示」をクリックし、「デバイス(種類別)」をクリックします。

Windows Me/98(SecondEdition含む)の場合
「種類別に表示」にチェックをつけ、「更新」をクリックします。

③　以下を確認します。

Windows Vista™/XP/2000の場合
「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の下に、
「I-O DATA CBCF-ADP2R」が表示されているか確認します。

Windows Me/98(SecondEdition含む)の場合
「ハードディスクコントローラ」の下に、
「I-O DATA CBCF-ADP2R」が表示されているか確認します。



▲上記の画面はWindows Vista™の場合の例

10. 終了手順

●パソコンの電源が入っていない場合
そのまま本製品を取り外します。

●パソコンの電源が入っている場合
取り外す方法は OS により異なります。お使いの OS の「終了手順」を行って、本製品を取り外してください。
・表示される内容はお使いの環境により異なります。（以下の※の部分）

注意
・「終了手順」を行わずに本製品を取り外すと、予期しない障害が発生する可能性があります。必ず「終了手順」を行って本製品を取り出してください。

Windows Vista™の場合

①画面右下のタスクトレイのアイコン をクリックします。

②表示された […ドライブ (F:) を安全に取り外します] をクリックします。



▲上記の画面はドライブが F の場合の例

③以下の画面を確認後、本製品をパソコンの PC カードスロットより取り出します。



Windows XP の場合

①画面右下のタスクトレイのアイコン をクリックします。

②表示された […ドライブ (F:) を安全に取り外します] をクリックします。



▲上記の画面はドライブが F の場合の例

③以下の画面を確認後、本製品をパソコンの PC カードスロットより取り出します。



Windows 2000 の場合

①画面右下のタスクトレイのアイコン をクリックします。

②表示された [……ドライブ (F:) を停止します] をクリックします。



▲上記の画面はドライブが F の場合の例

③ [OK] ボタンをクリックします。



④本製品をパソコンの PC カードスロットより取り出します。

Windows Me/98(SE 含む)の場合

以下は Windows98 の場合の例です。

①画面右下のタスクトレイのアイコン をクリックします。

②表示された [・・・・・ドライブ（F:）の停止※] をクリックします。



▲上記の画面はドライブが F の場合の例

③ [OK] ボタンをクリックします。



④本製品をパソコンの PC カードスロットより取り出します。

11. 仕様

製品名	CardBus対応マイクロドライブ/コンパクトフラッシュ用 PCカードアダプター
型番	CBCF-ADP2R
使用条件	温度 0 ℃～＋ 50 ℃ 湿度 90 %以下（結露なきこと）
外形寸法	54.0 × 85.6 × 5.0 mm
質量	約 24 g
付属品	取扱説明書、サポートソフトCD-ROM (8cm)、カードソフトケース、保証書
環境対応	RoHS

■ユーザー登録について

▼ここにシリアル番号（S/N）をメモしてください。

シリアル番号（S/N）は本製品に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字してあります。 ※Aは英字、0は数字、aaは英数字となります。

●シリアル番号（S/N）は、ユーザー登録の際に必要です。
⇒ http://www.iodata.jp/regist/

12. お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは
サポートセンターのみで受け付けています。

① 弊社ホームページをご確認ください。

オンラインマニュアル【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」もご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参考になさってください。

●http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすると解決することがあります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

●http://www.iodata.jp/lib/

② それでも解決できない場合は…

住所：〒920-8513　石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：本社 **076-260-3661**　東京 **03-3254-1085**
※受付時間 9:00 ～ 17:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：本社 **076-260-3360**　東京 **03-3254-9055**
インターネット：　**http://www.iodata.jp/support/**

お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態
（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

13. 修理について

修理の前に

故障かな？と思ったときは、
①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
故障と判断された場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

■お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

■修理金額について
・保証期間中は、無料にて修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させていただきます。）

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

■メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されています）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

■これらを用意してください
・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
・下の内容を書いたもの
返送先［住所 / 氏名 /(あれば)FAX 番号］, 日中にご連絡できるお電話番号 , ご使用環境（機器構成、OS など）, 故障状況（どうなったか）

■修理品を梱包してください
・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

■修理をご依頼ください
・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　〒920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第 2 ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター係　宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約 1 週間ほどで弊社より返送致します。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています
PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています
デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町２丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2007. Apr. 10

Copyright©2007 I-O DATA DEVICE,INC. All Rights Reserved.