DVD±R/RW/RAM

I·O DATA

B-MANU200769-01

DVR-SN18GLVセットアップガイド

この度は、「DVR-SN18GLV」（以下、本製品と呼びます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に［本書］をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

動作環境の確認

対応機種※1	本製品が取付可能なドライブベイ(5インチベイ)とSerial ATAインターフェイス※2を搭載したDOS/Vマシン
対応OS※3	Windows Vista™(32bit/64bit対応)※4/ Windows XP Service Pack 2 / Windows 2000 Professional Service Pack 4以降
搭載CPU※3	Pentium 4 1.6GHz以上
メモリ	512Mバイト以上
ハードディスク※3	空き容量 10Gバイト以上（20Gバイト以上推奨）
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上の解像度
インターネット	CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生、またはDVD MovieWriterで編集する場合には、インターネット接続環境が必要です。
対応メディア※5	●DVD：DVD+R※6、※7、DVD+RW、DVD-R※7、※8、DVD-RW、DVD-RAM※9、DVD-ROM ●C D：CD-R、CD-RW、CD-ROM

	メディア	メディアの速度	メーカー名
推奨メディア※10	1層DVD+R	16倍速（最大18倍速書き込み※13）	太陽誘電
		16倍速	日立マクセル、三菱化学
		8倍速（最大16倍速書き込み※13）	太陽誘電
	2層DVD+R	8倍速	ソニー、日立マクセル
		8倍速	三菱化学
		2.4倍速（最大4倍速書き込み※13）	日立マクセル、三菱化学
	DVD+RW	8倍速	日立マクセル、リコー
		4倍速	三菱化学、リコー
	1層DVD-R※11	16倍速（最大18倍速書き込み※13）	太陽誘電、三菱化学
		16倍速 Labelflash™対応	富士フイルム、弊社製 DVD-R4.7LF
		16倍速	日立マクセル
		8倍速（最大16倍速書き込み※13）	日立マクセル
		8倍速	ソニー、太陽誘電、三菱化学
	2層DVD-R	8倍速	三菱化学
		4倍速	三菱化学
	DVD-RW※11	6倍速	三菱化学
		4倍速	TDK、ビクター、三菱化学
	DVD-RAM※12	12倍速	日立マクセル
		5倍速	Panasonic、日立マクセル
		3倍速	Panasonic、日立マクセル
	CD-R	三菱化学	
	CD-RW	三菱化学	

ご注意
- ●本製品はドライブベイ（5インチベイ）搭載タイプです。ドライブベイに空きが無い場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。
- ●取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。
- ●DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVDビデオは、既存のプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。
- ●上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
- ●お使いのパソコンによってはBIOSの設定が必要です。本製品が認識されない場合は、パソコンのBIOSを確認してください。パソコンのBIOSの設定方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン(FAQ)にて案内しております。
http://www.iodata.jp/pio/

※2 ●Intel 915/925/945/955/965/975チップセット、ICH6/ICH7/ICH8/ICH9/ICH10を搭載したパソコンのみ対応しております。
●Serial ATA接続のDVD/CD-Rライティブに対応している必要があります。対応については、各インターフェイスメーカーに問い合わせください。
●増設されたSerial ATA接続インターフェイスには対応しておりません。
●ICH6R/ICH7R/ICH8R/ICH9R/ICH10RのRAIDモードには対応しておりません。
●本製品にはSerial ATAケーブル及び2.5インチSerial ATA電源ケーブルは添付しておりませんパソコン本体に余りがでない場合は別途ご用意ください。

※3 DVDメディア4.7倍速以上で書き込みを行う場合の推奨環境は、以下の通りです。
●推奨CPU：Pentium 4 2.8GHz以上
●ハードディスク：Ultra ATA/66以上（DMA転送モード）またはSerial ATA接続されたハードディスク
●OS：Windows XP Service Pack 2以降

※4 Windows Vista™環境で、CPRM 技術で録画された DVD メディアを再生する場合は、以下を満たしている必要があります。
●グラフィックプロセシングボード
・PCI-Express 接続
・COPP をサポートしていること
・最新のドライバがインストールされていること
・HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクターを搭載
●ディスプレイ
・HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクターを搭載

※5 ●書き込み12cmメディアのみ対応しております。
●DVD-CDへの書き込みを行う際には、各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。

※6 2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

※7 2層DVD+Rメディアに「B's CLIP」にて書き込みを行った場合、他のドライブでは読み込むことはできません。

※8 2層DVD-Rメディアへの書き込みは、ディスクアットワンスのみ対応しております。

※9 カートリッジから取り出し不可能なメディア（TYPE Ⅱおよび2.6Gバイト面のメディアには対応しておりません。

※10 ●推奨メディアは当社を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。
●最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。

※11 「B's Recorder GOLD 9 BASIC」にてコピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、推奨メディアをにてご案内しておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW for VIDEOメディアをご利用ください。

※12 2倍速以下のメディアは読み込みのみ対応しております。

※13 弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超える高速の書き込みを確認しておりますが、全ての媒体についてメディアの品質を超える高速の書き込みを保証するものではありません。また、メディアメーカーへのネゴシアブルでメディアの倍速を超える高速の書き込みに関 するお問い合わせはご遠慮ください。

製品仕様

ドライブ名	AD-7173S(OEM供給元：ソニーNECオプティーアーク株式会社)
インターフェイス仕様	Serial ATA
設置条件	設置方向：水平、垂直（垂直は12cmメディアのみ対応）
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング
データバッファサイズ	2Mバイト　書き込みエラー回避機能　搭載

最大書き込み/読み込み速度	DVD 1層+R	DVD 2層+R	DVD +RW	DVD 1層−R	DVD 2層−R	DVD −RW	DVD RAM	DVD ROM	CD −R	CD −RW	CD ROM
書き込み	×18	×8	×8	×18	×8	×6	×12	-	×48	×32	-
読み込み	×16	×12	×13	×16	×12	×13	×12	16倍速	×48	×40	×48


Labelflash™のレーベル面描画速度	描画時間	回転数	解像度
※書き込み時間は1枚あたりの目安です。デザインや設定によって描画時間は変動します。	約6分	7,875rpm	182dpi
	約11分	4,500rpm	303dpi
	約21分	2,250rpm	605dpi

平均アクセスタイム	●DVD-ROM：160ms ●DVD-RAM：210ms ●CD-ROM：140ms
適合フォーマット	●DVD：DVD-ROM、DVD-Video ●C D：CD-ROM Mode1、CD-ROM Mode2（form1、form2）、CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD
書き込み方法	●DVD+R/+RW：Disc at Once、Random Write、Sequential write ●DVD-R/-RW：Disc at Once、Incremental、Multi-Border、Restricted Overwrite※ ●DVD-RAM：Random Write、Sequential Write ●CD-R/RW：Disc at Once、Session at Once、Track at Once、Packet Writing　※DVD-RWのみ
定格電流	5V:1.5A、12V:1.0A
電源仕様	DC +5V±5%、+12V± 10%
動作温度	+5～+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
動作湿度	20%～80%（結露なきこと）　質量　約700g（本体のみ）
外形寸法	146(W)×170(D)×41.3(H)mm（フロントベゼル含まず）

1.準備しよう

内容物を確認します

□ ドライブ（1台）



シールサンプル

記載のシリアル番号（S/N）を右記の枠にメモしてください。

型　番　DVR-SN18GLV
シリ番号：A0A0000000aa
定　格：DC5V 1.5A　DC12V 1.0A
以アイオーデータ機器

- ☑ DVR±R/RW/RAMセットアップガイド（本書/1枚）
- □ DVD Proツールズコレクション（CD-ROM/1枚）
- □ UleadソフトウェアCD（CD-ROM/1枚）
- □ Ulead DVD MovieWriter CPRM対応キーダウンロードのご案内（1枚）
- □ 取り付けネジ（4本）
- □ ハードウェア保証書（1枚）

ハードウェア保証書について
「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されております。
本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

ご注意

Labelflash™専用メディアについて
レーベルフラッシュ書き込みを行う場合にはLabelflash™専用メディアが必要です。ご入用の際は是非、弊社インターネット通販サイト「ioPLAZA」をご利用ください。
［ioPLAZA］http://www.ioplaza.jp/
⇒商品カテゴリ：ストレージ＞オプション：ケーブルよりお求めいただけます。

製品名	富士フイルム社製Labelflash™対応データ用DVD-R（4.7GB 1～16倍速記録対応）
型番	DVD-R4.7LF

シリアル番号（S/N）をメモします

↓ここにシリアル番号（S/N）をメモしてください。

シリアル番号（S/N）は本製品底面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。（例：A0A0000000aa）
シリアル番号（S/N）は以下の際に必要な場合があります。

最新ファームウェア等のダウンロード
http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

各部の名称

ドライブ前面




イジェクトボタン
トレイの出し入れを行います。

アクセスランプ
読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。

緊急イジェクトホール
メディアが取り出せなくなった場合に使用します。

ドライブ背面



Serial ATA電源コネクター
パソコンのSerial ATA電源ケーブルを接続します。

Serial ATAコネクター
パソコンのSerial ATAケーブルを接続します。

注意　アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

2.接続しよう

ご注意
- ●お使いのパソコンによっては、BIOSの設定が必要です。本製品が認識されない場合は、パソコンのBIOSを確認してください。パソコンのBIOSの設定方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ●Serial ATAインターフェイスをRAIDモードに設定しないでください。

手順.1
パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。


手順.2
パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。
ルーフカバー、5インチベイのカバーについてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.3
各ケーブルを接続します。

①Serial ATAケーブル
パソコン本体から出ているSerial ATAケーブルを、本製品のSerial ATAコネクターに接続します。
※本製品にはSerial ATAケーブルを添付しておりませんパソコン本体にSerial ATAケーブルがない場合は、別途ご用意ください。

②Serial ATA電源ケーブル
パソコン本体から出ているSerial ATA電源ケーブルを本製品のSerial ATA電源コネクターに接続します。
※本製品にはSerial ATA電源ケーブルを添付しておりませんパソコン本体にSerial ATA電源ケーブルがない場合は、別途ご用意ください。

注意　**ケーブルには向きがあります。**
Serial ATAケーブルの凸部が右側、Serial ATA電源ケーブルの凸部が左側になるように挿入します。
逆向きでは挿し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとすると、コネクターが破損します。
※パソコンによってSerial ATAケーブルの形状が下図と若干異なる場合があります。Serial ATAケーブルであれば仕様は同じですので、凸部の向きにだけご注意いただき、ご使用ください。

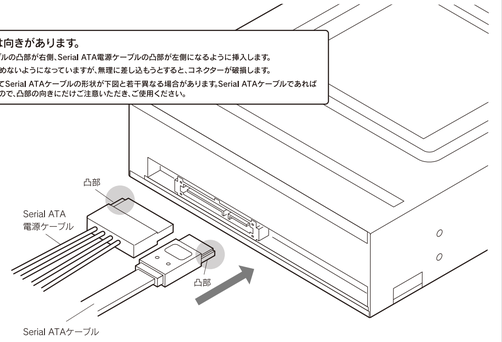

手順.4
添付のネジで本製品を固定します。
パソコンによって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.5
パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

3.確認しよう

正常に使用できるかを確認します

Windowsを起動して［マイコンピュータ］（または［コンピュータ］）を開き、本製品のドライブアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。



↑（画面例：Windows XP）

アイコンの追加を確認
Windows Vista™の場合
Windows 2000の場合
※ドライブ文字（番号）は環境によって異なります。

こんなときには

アイコンが追加されていない場合
- ●［表示］メニューの［最新の情報に変更］をクリックしてみてください。
- ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。（パソコンの電源を切り、両端ケーブルを抜き差ししてください。）

注意事項

その他ご注意

- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクタを持って抜いてください。
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品やメディアを破損します。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込みを行ってください。
- ●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。

MEMO

てっトリ早く DVDを使ってみよう

用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDビデオを作りたい
DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA

DVDオーサリングソフト
既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。

Ulead(R)ソフトウェアCDに収録

DVDを再生したい
▼Windows Vista(R)用
InterVideo WinDVD 5
▼Windows XP/2000の場合
InterVideo WinDVD 5 ※1,※2

DVD再生ソフト
市販のDVDや作成したDVDビデオ、または家庭用DVDレコーダーで録画されたDVD-R/RW、DVD-RAMを再生することができます。

DVD Proツールズコレクションに収録

データのDVDを作りたい
BitJet CD&DVD LABEL SAGE GOLD9 BJ-LA ※1,※2

データライティングソフト
通常のデータCD/DVDを作成/加工、編集や、既存のCD/DVDを作成することもできます。

DVD Proツールズコレクションに収録

ドラッグ&ドロップでデータを書き込みたい
B's CLiP BJ-LA ※1

パケットライトソフト
インストールすると、DVD-RAM/DVD±R/RW/CD-RW メディアにドラッグ＆ドロップでデータを書き込むことができます。

DVD Proツールズコレクションに収録

Labelflash™機能を使いたい
labelFOLIO BJ-LA ※3

Labelflash™ 書き込みソフト
Labelflash™機能を用いて、対応メディアのレーベル面に画像を印刷するためのソフトです。レーベルのデザインも同時に行えます。

DVD Proツールズコレクションに収録

※1 他のデータライティングソフトやバックトライソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールすることをおすすめします。
※2 DirectX 9がインストールされていない場合では、B's Recorder GOLD9 BASICのインストール時にDirectX 9が自動的にインストールされます。
※3 先に述べるRecorder GOLD9 BASICがインストールされている必要があります。

Labelflash™機能の使い方については、別冊【Labelflash™簡単ガイド】をご覧ください。

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMには その他に以下のソフトウェアも収録されています。

EasyBeans LE BJ-DATA	**データバックアップソフト**：あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。(本ソフトは製品版EasyBeansの機能限定版です。) ※ Windows Vista™非対応
BitJet CD&DVD LABEL BJ-DATA	**ドライブコントロールユーティリティ**：パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。(本ソフトは製品版QuickDriveの機能限定版です。)
画面で見るマニュアル for DVR-SN1 BGLU BJ-DATA	本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※Windowsを管理者（Administrator）権限でログオンしてください。

1 添付のCD-ROMを本製品に挿入します。

DVD Proツールズコレクション の場合は1へ

※ Windows Vistaでユーザーアカウント制御画面が表示された場合は［続行］をクリックしてください。

2 メニューが表示されたら[インストールをする]をクリックします。

3 インストールしたいソフトをクリックします。

4 表示に従ってインストールを進めます。

5 インストールが完了します。（再起動が必要な場合があります。）

Ulead(R)ソフトウェアCDの場合は4へ

シリアル番号/CD-Key
- ●B's Recorder GOLD9 BASIC ：
- ●B's CLiP7 ：
- ●WinDVD ：
- ●WinDVD 5 for OEM ：

こんな時には…
インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示される場合があります。その際もシリアル番号は自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

注意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

- ●書き換え可能な製品（オプション）にてください。無効（オフ）にないで書き込みを行うと、書き込みに支障する場合があります。
- ●リモコン・マルチポーズ（セッション単位でデータを追記することでも）記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合には B's Recorder GOLD9 のメディアチェックメニューの情報を参照してください。クスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」では、CD の仕様により書換のセッションの容量しか表示されません。
- ●本 DVD-R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブではセッションのみ読み込むことができます。
- ●本 DVD±R メディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。
- ●一度でも書き込みに失敗した DVD-R/-RW/CD-R メディアは使用しないでください。また、書き換え可能な製品（DVD-RW/+RW/-RAM/CD-RW メディアなど）を使用している場合でも、書き換えに失敗した場合には使用しないでください。
- ●いったん「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。
- ●また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。
- ●一度「B's CLiP」にてフォーマットした DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RW メディアを再フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Easier」ではいったん標準消去してから、「B's CLiP」にて再フォーマットしてください。
- ●「B's Recorder GOLD」にてCDに一部上機能付き DVD を作成する場合には、本統表面（地域メディア）機にて ご案内しております「オープン製の CPRM 対応 DVD-R/-RW for VIDEO メディアをご利用ください。
- ●ハードディスクにいったんデータを書き込んだり、メディアへの書き込み名行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- ●「B's Recorder GOLD のフォーマット設定画面のチェックボックスの【書き込む】を選択してください。
  【書き込む】→【ライト指定】→【高度なドライブ設定】で、「転送速度上下一回書き込み」を ONにしてください。また下一回書き込み中に ONにしてください。【高度なドライブ設定】の中のチェックは表示されません。
- ●古の CD-DVD ドライブを読み込み専用ドライブとして使用する場合の注意
  「B's Recorder GOLD」が対応していない CD-DVD ドライブを使用した場合に、読み込み専用ドライブにセットして利用いただくことができます。その場合は本製品書き込み専用ドライブとしてご利用ください。例：ビー・エイチ・一社使用製品を使用の場合。
- ●書き込みを行った CD-R/RW メディアを再生するには、書き込みを CD プレーヤーや CD-R/RW メディアに対応している必要があります。
- ●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブ設定画面を起動してください。
- ●書き込みを行った CD-R/RW メディアを再生するには、書き込みを CD プレーヤーや CD-R/RW メディアに対応している必要があります。
- ●CD バックアップ機能について（別付ライブ製品のみ）
  バックアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製品以外の MS-DOS で認識可能な DVD-ROM ドライブが必要です。

注意 DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA、WinDVD、WinDVD 5 OEMを使用する際のご注意

- ●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で［2］に設定されています。リージョンコードを変更した場合には、製作の保証を受けられません。
- ●CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サービスパックやCPRM Packをダウンロードし、インストールする必要があります。また、インターネットへの接続環境が必要です。
- ●Windows Vista™環境でCPRM技術で録画されたDVDメディアを再生する場合は、以下の環境を満たしている必要があります。
  ・グラフィックアクセラレーターカード
  　・PCI-Expressx16準拠
  　・COPP をサポートしていること
  　・最新のドライバがインストールされていること
  　・HDCP に対応しDVIもしくはHDMIコネクターを搭載
  ・ディスプレイ
  　・HDCP に対応しDVIもしくはHDMIコネクターを搭載

てっトリ早く DVDビデオを再生しよう

1 WinDVD(Windows Vista™の場合)または WinDVD 5 OEM(Windows Vista™以外の場合)を起動します。

順にクリック

[InterVideo WinDVD]アイコンを ダブルクリック

2 再生するDVDビデオを挿入します。

挿入すれば、自動的にDVDビデオの再生がスタートするよ。

こんな時には…
■Windows XPでなどのようなウインドウが表示される
→キャンセルをクリックします。

CPRM技術で録画されたDVDを初めて再生する場合は…
CPRM Packをダウンロードする必要があります。
ダウンロードおよびインストール手順については、本製品の画面で見るマニュアル内の[DVDビデオを再生]をご覧ください。(弊社DVDプロツールズコレクションのCDメニューより[画面で見るマニュアル]を選び[もっとソフト]をクリック、またDVDドライブの製品型番をクリックし起動します。)

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
インタービデオ製品パンクトルサポート
045-226-3899
受付時間：09:30～12:00/13:30～17:00
月～金曜日(祝日を除く)

てっトリ早く データDVDをつくってみよう

1 B's Recorder GOLD9 BASICを起動します。

[B's Recorder GOLD9]アイコンを ダブルクリック

2 表示されるメニューから[データCD/DVD]を選択します。

クリック

3 上段で保存したいデータを選択して下段にドラッグ&ドロップします。

ドラッグ&ドロップ

てっトリ早く

デスクトップとエクスプローラから直接ドラッグ&ドロップすることもできます。

ドラッグ&ドロップ

4 メディアを本製品に挿入して[開始]をクリックします。

クリック

こんな時には…
■DVD+R/-R/+RWメディアを挿入した下記のようなメッセージが出た…
→DVD-RWの場合

●既にデータを追加して書き込む場合
[追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて[OK]をクリックします。

●書き込み速度にデータを追加する予定がない場合
[互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む]にチェックを入れて[OK]をクリックします。

5 書き込みを開始します

❶「書き込みの み」を選択

❷[開始]をクリック

完成！

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
ビー・エイチ・一コールセンター
06-4861-8234
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日を除く)

てっトリ早く DVD-RAMに書き込もう

※ 2～5の手順は初めてDVD-RAMメディアを使う際のみ必要です。
※DVD±RW、CD-RWメディアも同様の手順でデータを書き込むことができます。

1 DVD-RAMメディアを本製品に挿入します。

2 マイコンピュータを開き、本製品のアイコンを右クリック→[B' s CLiPフォーマット]をクリックします。

❶アイコンを右クリック

❷[B' s CLiPフォーマット]をクリック

3 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。

❶本製品を選択

❷[次へ]をクリック

4 [次へ]をクリックします。

5 必要に応じて[ボリュームラベル]、[UDFバージョン]を設定し、[完了]をクリックします。

クリック

6 [OK]をクリックします。
⇒フォーマットが始まります。

クリック

7 フォーマットが完了すると以下の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。これでDVD-RAMへドラッグ&ドロップするだけでデータを書き込むことができます。

クリック

てっトリ早く DVDビデオをつくろう

1 動画ファイルを準備します。

●TVキャプチャ
●VHSビデオデッキ
●DVカメラ など

※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの接続方法はお使いのキャプチャ機器・DVカメラの取扱説明書をご参照ください。

2 [DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]をダブルクリック

[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]アイコンを ダブルクリック

3 [ビデオディスク]→[新規プロジェクト]の順にクリックします。

❶ビデオディスクをクリック　❷新規プロジェクトをクリック

4 [DVD]を選択し、[OK]をクリックします。

❶[DVD]を選択　❷[OK]をクリック

5 [メディアの追加]枠の中から[ビデオファイルの追加]をクリックします。

クリック

6 ビデオに書き込みたいファイルを選択します。

❶ファイルを選択　❷[開く]をクリック

❸サムネイルが追加されているか確認

❹[次へ]をクリック

7 この場面では必要に応じてメニュー画面の設定を変更することができます。

ドラッグ&ドロップ

デスクトップとやエクスプローラから直接ドラッグ&ドロップしてサムネイルリストに動画ファイルを追加することもできます。

8 本製品にメディアを入れます。

9 [書き込み開始]をクリックします。

書き込み開始をクリック

完成！

メニュー画面の編集もかんたん！

あらかじめ用意されているテンプレートやオリジナルのデザインを選びお好みのメニュー画面を作成できます。

BGMやレイアウトなど、メニュー画面の編集をおこなうことができます。

メニューからシーンへの画面切替効果（トランジション）を設定することができます。

クリックでメニュー画面のタイトルを変更できます。

クリックでシーンのタイトルを変更できます。

クリックでプレビュー画面が表示され、動作チェックすることができます。

●詳しい使い方は[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]のヘルプをご参照ください。

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
コードユーザーサポート
045-226-1966
受付時間：09:30～12:00/13:30～17:00
月～金曜日(祝日を除く)

画面で見るマニュアルを活用して さらに DVD を使いこなそう

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトの画面で見るマニュアルをご覧ください。
※各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際には、PDFビ書閲覧ソフトが必要です。

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA
の画面で見るマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]に登録されます。

B's Recorder GOLD 、B's CLiP 、labelFOLIO
のオンラインマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェアのヘルプに登録されます。

DVDドライブ本体、EasySaver LE 、QuickDrive LE
の画面で見るマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。

WinDVD、WinDVD 5 OEM
の画面で見るマニュアルを活用する
[WinDVD]または[WinDVD 5 OEM]を起動し、ヘルプを起動します。

参考 添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルもご覧ください。
添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルにも情報があります。
❶[DVD Proツールズコレクション]CD-ROMをお部品にセットします。
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu]（[Menu.exe]）を起動してください。
❷[画面で見るマニュアルを読む]ボタンをクリックし、起動します。

クリック

困ったときには

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA で困ったら…
1. ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
2. ホームページでサポート情報を見る。
   http://www.ulead.co.jp/support/
   それでも解決しなかったら
3. サポートに問い合わせる。

インターボイスジャパン株式会社
ユーリード ユーザーサポート係
TEL 045-226-1966
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日を除く)
※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。
※シェアのユーザーコード（お客さん 各ソフトウェアを起動したバージョン情報等をクリックしてのサポートをご参照ください。
http://www.ulead.co.jp/
●E-Mail 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

GOLD9 や B's CLiP 、labelFOLIO で困ったら…
1. ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
2. ホームページでサポート情報を見る。
   http://help.bha.co.jp/
   それでも解決しなかったら
3. サポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー
テクニカルサポートセンター
TEL 06-4861-8234
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日を除く)
※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー様へのユーザー登録が必要です。
http://www.bha.co.jp/
●E-Mail 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

DVDドライブ本体 や EasySaver LE で困ったら…
1. 添付CD「DVD Proツールズコレクション」に収録されている、画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する。
2. ホームページでサポート情報を見る。
   ●製品Q&A、Newsなど
   http://www.iodata.jp/support/
   ●最新サポートソフト
   http://www.iodata.jp/lib/
   それでも解決しなかったら
3. サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器
サポートセンター
TEL[東京] 03-3254-1095
TEL[全国] 076-260-3688
FAX[東京] 03-3254-9055
FAX[金沢] 076-260-3360
[受付時間] 9:00～17:00 月～金曜日(祝日を除く)

InterVideo WinDVD や InterVideo WinDVD 5 で困ったら…
1. ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。
2. ホームページでサポート情報を見る。
   http://www.intervideo.co.jp/support/
   それでも解決しなかったら
3. サポートに問い合わせる。

インターボイスジャパン株式会社
テクニカルサポート
TEL 045-226-3899
FAX 045-226-3895
受付時間：09:30～12:00/13:30～17:00
月～金曜日(祝日を除く)
http://www.intervideo.co.jp/support/
●E-Mail techsupp@intervideo.co.jp

修理について
修理を依頼する前に

次ての事項をご確認ください。
●お客様が触れられるシールなどについて
修理の際に、製品ご取り扱えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは張られたままの方でご了承ください。
●修理金額について
■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証期に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。（今回お使いについては、ハードウェア保証書をご覧ください。
■保証期間外でした場合は、有料にて修理いたします。
※弊社で販売するプレクール保障の適用に製品は、修理ができる場合があります。
●送料について
送料ともにかかる場合、有料修理となった場合のみ、【往復】分にて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご連絡ください。ご依頼時にクイル番号をお知らせください。修理金額は、修理後の場合には、ご連絡ください。

修理依頼手順
1.メモに従え、お手元に置いてください。
お使ご頂く製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています）、お使いいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。
2.これらを用意してください。
■添付CD-ROM（DVD-RAM、CD-RWメディアの場合（お使用の場合）
■DVD±RW、DVD-RAM、CD-RWメディアの場合（お使用の場合）
■購入の際に添付されていた場合は、必要ありません。
■ご自分の住所（名前）、電話番号
・直送先（宅/自宅/あれば/FAX番号）・日中にご連絡できるお電話番号
・ご使用環境（機種番号、OS名など）
3.修理品を梱包してください。
■ご了承頂いた後、修理品を梱包してください。
■梱包材料は、下の送付先までお送りください。
■梱包材料は、修理品は弊社への持ち込みや郵便でお送りされる場合、製品の梱包材は基本ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■ご自分の住所（名前）、電話番号、郵便番号を記載の上、修理品に同梱してください。

送付先
〒920-8513 石川県金沢市弥田町2丁目4番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

●修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
●また、私有の場合も、修理期間によっては、故障やかかる場合があります。

使用上のご注意
著作権について
ご自由にお楽しみいただけます。ただし、著作権者保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものですし、もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合には、著作権者の権利を侵害することがあります。ご注意ください。

本製品のライティングソフトウェアについて
■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で作成のライティングソフトウェアを用いて万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねますことご了承のうえ、ライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
■DVD±RW、DVD-RAM、CD-RWメディアの書き込（記録）回数は、書き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。
■「B's CLiP」はCPRMに対応しております。

地域コード（リージョンコード）について
本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどでは地域コードに設定した場合、弊社では対応いたしかねます。

廃棄について
●CD-DA以外、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Microsoft(R)、Windows(R)、Windows Vista™は、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
●Labelflash™ はヤマハ株式会社の商標です。
●その他、記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を紡ぐ
株式会社 アイ・オー・データ機器
ビー・エイチ・エー http://www.bha.co.jp/support/
2007.03.14 Copyright © 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.