

ETG-SH,ETX-SHシリーズをご利用中の皆さまへ

電気代削減のために
古いHUBは

＼今すぐリプレイス／

ご利用いただいているスイッチングハブ「ETG-SH,ETX-SHシリーズ」は、生産終了から約8年～15年以上経過しておりますが、近年のスイッチングハブは技術の進歩により、消費電力の低減や「EEE技術」等の省エネ機能が搭載され年間消費電力量が大幅に低減しています。常時つながったままのスイッチングハブだからこそ、老朽置き換えとして省電力な最新機種へのリプレイスをぜひご検討ください！多台数のリプレイスを行う場合は更に、電気料金を削減できます！

年間電気料金大幅減！リプレイス費用を短期間でペイする場合も！

現行モデルは旧モデルの「ETG-SH,ETX-SHシリーズ」と比べ通常の通信時において大幅な消費電力低減が実現しています。また、アイドル時の消費電力を抑制するEEE技術採用によりデータが流れていないアイドル時に消費電力を抑える事が可能です。


※ 昼夜や休日にパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスで、「省エネ」な環境を提供し年間電気料金の大幅減を実現いたします。

※EEE技術による消費電力低減にはLANケーブルで接続された機器同士がIEEE802.3azに対応している必要があります。

年間電気料金 Gigabit対応8ポートスイッチングハブの場合



消費電力 Gigabit対応8ポートスイッチングハブの場合

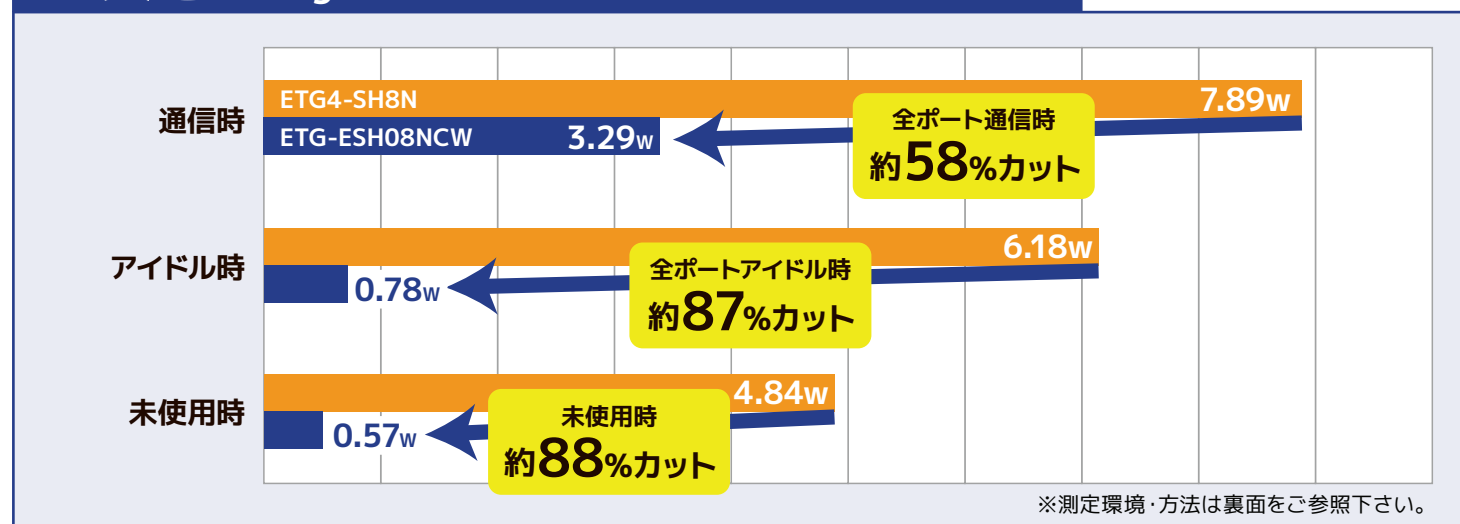

おすすめの現行モデル裏面をご覧ください ▶▶

おすすめの現行モデル

通信速度	電源タイプ	ポート数	旧モデル	現行モデル
1G	内蔵電源	24	ETG-SH24N	ETG-ESH24NC
		8 (5)	ETG4-SH8N	ETG-ESH08NC
			ETG3-SH8N	
			ETG2-SH5N	
100M	内蔵電源	24	ETX3-SH24N	ETX-ESH24NCW
		16	ETX2-SH16N	ETX-ESH16NCW
			ETX-SH16N	
		8	ETX2-SH8NTP	ETX-ESH08NCW
			ETX2-SH8N	
			ETX-SH8NTP	
			ETX-SH8N	
	ACアダプタ	8	ETX2-SH8	ETX-ESH08WC
			ETX-SH8	
		5	ETX-SH5	ETX-ESH05WC
			ETX2-SH5SBK ETX2-SH5SPW ETX2-SH5SR	



強固なセキュリティ環境構築をお求めの場合は、IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ BSH-GMBシリーズがおすすめです。

802.1x
認証

VLAN
SNMP

ループ検知
ループ防止

環境温度
50℃対応

金属筐体
内蔵電源

(ファンレス)
静音節電



※消費電力の測定環境・方法

ETG4-SH8N

<測定環境>電力計:HIOKI製3334、負荷機:Yokogawa製AE5511、3mのLANケーブルを使用して測定、装置システムとしての電源/電圧値はAC100V/60Hz

<測定方法>1518bytes、ランダムデータのwire rate送受信状態にて測定

ETG-ESH08NC

<測定環境>電力計:HIOKI製3334、負荷機:Yokogawa製AE5511、中継器:D-LINK製DGS-1100-24、2mのLANケーブルを使用して測定、装置システムとしての電源/電圧値はAC100V/60Hz

<測定方法>1518bytes、イーサネットフレームのwire rate送受信状態にて測定

お問い合わせはこちら