
I-O DATA

ハードディスク 取扱説明書



105023-02

- HDA-i(OP)シリーズ -

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本製品及び本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
5) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
6) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継機、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
7) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。 (This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
8) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
9) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

△ 注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。

⃠ 禁止の行為を告げるものです。

● 必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

⚠警告

ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

厳守

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

電源プラグを抜く

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本製品を修理・改造・分解しないでください。

分解禁止

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理係にご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となる場合があります。

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

発火注意

- 接続ケーブルなどの部品は、必ず指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- 間違った操作は、火災 感電 動作不良の原因となります。

本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。

禁止

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

⚠注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

注意

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

以下のような場所で保管・使用しないでください。

禁止

故障の原因になることがあります。

《使用時 /保管時の制限》

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
- 強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOXなど)
- 静電気の影響の強い場所
- 傾いた場所

《使用時のみの制限》

- 保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
- 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

禁止

- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。

禁止

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

禁止


本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

厳守


- 洗剤を使う場合は、中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。

箱の中には ●チェックをつけながら、内容物を確認します。

- ☐ ハードディスク(1台) [HDA-iシリーズ]



- ☐ スタンド(1個) [縦置き用]



- ☐ 注意シール(1枚) [Rec-ONT用]



- ☐ ラバーフット(4個×1枚) [横置き用]



- ☑ HDA-i(OP)シリーズ取扱説明書(1枚) [本紙]
- ☐ ユーザー登録カード(1枚)
- ☐ ハードウェア保証書(1枚)

参考

箱・包装材は

大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

イラストについて

実物と若干異なる場合があります。

注意シールについて

Rec-ONTで本製品をお使いの時に、本製品の電源スイッチの横にお貼りください。

ユーザー登録は済ませましたか?

ユーザー登録カードに登録方法が記載されています。


ハードウェア仕様

型式番号	HDA-i40	HDA-i80	HDA-i120
データ容量	約 40Gバイト	約 80Gバイト	約 120Gバイト
セクタサイズ※	512バイト		
外形寸法	117(H) × 33(W) × 187(D) mm		
I/F仕様	i-CONNECT		
電源仕様	ACアダプタ 5V 1.5A, 12V 1.0A		
使用温湿度範囲	温度 +5~ +35℃(パソコン動作範囲であること) 湿度 20~ 80%(結露なきこと、パソコン動作範囲であること)		
本体質量	約 950g(ACアダプタを除く)		

※ アンフォーマット時に 1Mバイト =1,000,000バイト、1Gバイト =1,000Mバイトで計算したときの値を示しています。フォーマット後は、若干容量が減少します。

各部の名称 ●各部の名称および機能を確認します。


前面

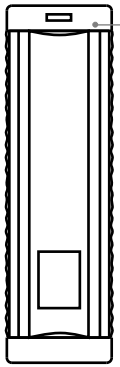

電源ランプ
電源投入時に緑色に点灯します。

アクセスランプ
読み書き中は、オレンジ色に点灯します。


背面



i・CONNECT
接続可能製品を接続します。

DC端子
接続可能製品に添付の電源、
もしくはHDAシリーズ専用
ACアダプタを接続します。

上面




電源スイッチ
前面へ動かすと、本製品の電源が入ります。

添付品を取り付けよう ●添付品の取り付けを説明します。

参考

添付品を取り付ける必要がない場合があります
接続可能製品の取扱説明書をご覧になり、これらの
取り付けが必要かどうかを確認してください。

縦置きで使う ～スタンドの取り付け～

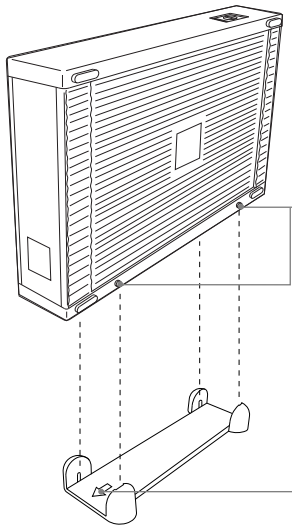


凸部
スタンドの「みぞ」に合わせます。

矢印
本製品の前面に向けます。

横置きで使う ～ラバーフットの取り付け～

本製品は、MOAシリーズやHDAシリーズと重ねて置けます。
（本製品を含めて２台まで）
下に置く製品にだけラバーフットを取り付けてください。

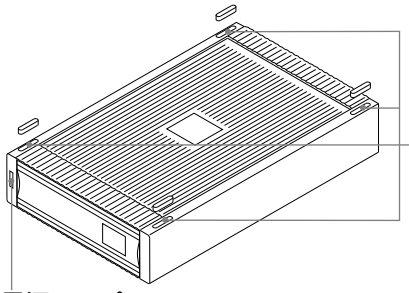

くぼみ
ラバーフットを
取り付けます。

電源ランプ
ラバーフットを取り付ける際は左側、
実際に置くときは右側になるようにします。

参考

上に置く製品は
電源ランプを右側に配置し、下に置く製品の凸部と
上に置く製品の凹部を合わせて置いてください。

動作環境 ●本製品を使える環境を説明します。

対応機種・対応OS

本製品を接続する製品の対応機種・対応OSと同じになります。
各取扱説明書をご覧ください。

接続可能製品（2002年 6月現在）

本製品を接続することができる製品を紹介します。

対応機種	説明
USB2-iCN	USB 2.0コンバータケーブル USB 2.0/1.1で接続できます。
USB-iCN	USB 1.1コンバータケーブル USB 1.1で接続できます。
1394-iCN2	IEEE 1394コンバータケーブル IEEE 1394(i.LINK, FireWire)で接続できます。
CI-iCN	Duo ATA PCカード PCカードスロットに接続できます。
LAN-iCN	LANインターフェイスHDDアダプタ LAN経由で接続できます。
Rec-iCN (VR-HDA)	ハードディスク・ビデオ・レコーダー 「ハードディスクユニット」として使用できます。

HDAシリーズ専用 ACアダプタ

本製品を接続する製品によっては、ACアダプタが必要です。
本製品の専用ACアダプタ「HDA-ACADP」を別途お求めください。

お問い合わせ・修理について

本製品を接続する製品の取扱説明書をご覧ください。

もっと近くへ── More Communication
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町２丁目８４番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2002.Jun.12□
© 2001-2002 I-O DATA DEVICE,INC. All right reserved.

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています