I·O DATA

DVR-iUP4

はじめに お読みください

128894-02

本紙をお読みになったあと、別紙「セットアップガイド」をご覧ください。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
6) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
7) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継機、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。 (This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
11) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
12) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
13) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

商標について

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft,Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

<例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

本製品を修理・改造・分解しないでください。
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理係にご依頼ください。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書で取り付け/取り外し方法をご確認ください。
間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。

本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。内部をのぞきこまないでください。

ACアダプタの取り扱いは以下のことにご注意ください。
火災・感電の原因になります。
- ●ACアダプタを使用する際は、必ず添付のACアダプタもしくは指定のACアダプタを使用してください。
- ●ACアダプタの上にものをのせたり、かぶせたりしないでください。
- ●ACアダプタを保温・保湿性の高いもの(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど)の上ではご使用にならないでください。
- ●ACアダプタはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプタは、AC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

⚠注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。

《使用時/保管時の制限》
● 振動や衝撃の加わる場所 ● 直射日光のあたる場所 ● 湿気やホコリが多い場所 ● 温度差の激しい場所 ● 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ● 強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ● 水気の多い場所(台所、浴室など) ● 傾いた場所 ● 腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOXなど) ● 静電気の影響の強い場所

《使用時のみの制限》
● 保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
● 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。

メディアの取り扱いについては以下をお守りください。
●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。



●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らないでください。

●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。



●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

レンズには触れないでください。
音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく製品です。
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使用上のご注意

使用する際の注意

■ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクタを持って抜いてください。
■パソコンに本製品をつなぐには以下の2通りありますが、**両方を同時につなげないでください。**故障の原因になります。
・添付のUSBケーブルでつなぐ方法(ドライブ背面のUSBコネクタ)
・別売のi・CONNECT対応オプションでつなぐ方法(ドライブ背面のi・CONNECT)
■電源連動機能により、ドライブの電源スイッチをAUTOにした時点ではドライブの電源ランプは点灯しません。起動済みのパソコンに接続すると電源ランプが点灯します。
電源連動機能を切るには、スイッチをONまたはOFFにします。

著作権について

■この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品添付のライティングソフトウェアについて

■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
■書き込みに失敗したメディアの保証は致しておりません。
■DVD-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。


地域コード(リージョンコード)について

■本製品は、日本の地域コードである2に設定されています。
ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

DVDビデオを見る場合は、本製品をUSB 2.0でつないでください

■USB 1.1環境でDVDビデオを再生した場合、コマ落ちが発生し、正常に再生できません。

各部の名称

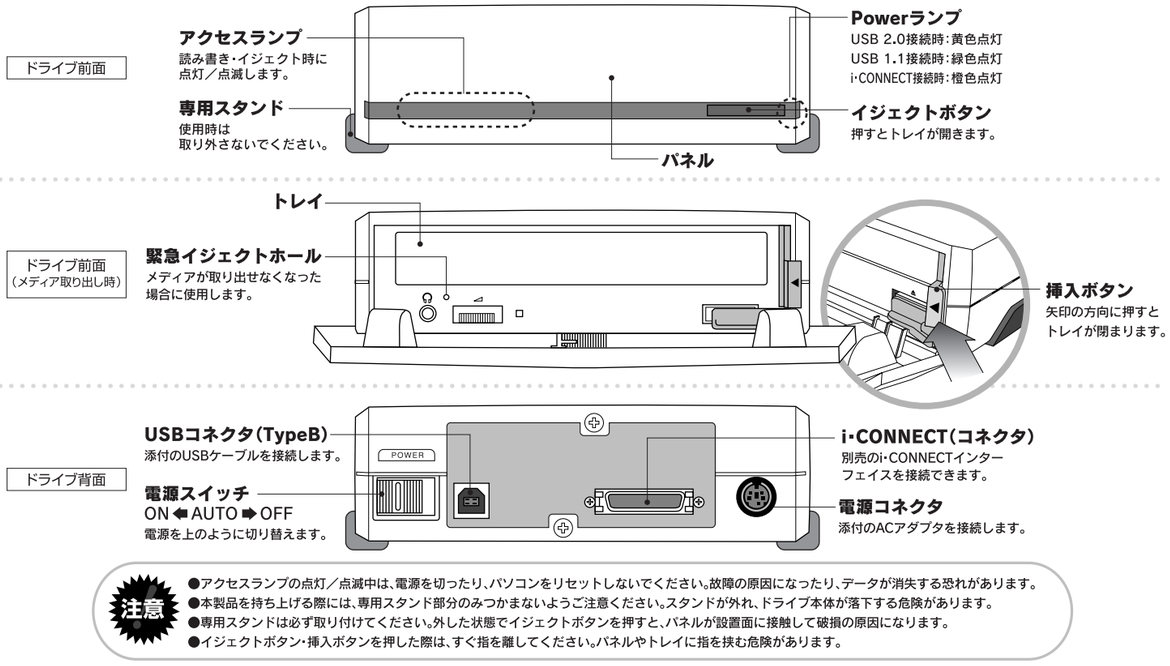

注意
- ●アクセスランプの点灯/点滅中は、電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
- ●本製品を持ち上げる際には、専用スタンド部分のみつかまないようご注意ください。スタンドが外れ、ドライブ本体が落下する危険があります。
- ●専用スタンドは必ず取り付けてください。外した状態でイジェクトボタンを押すと、パネルが設置面に接触して破損の原因になります。
- ●イジェクトボタン・挿入ボタンを押した際は、すぐ指を離してください。パネルやトレイに指を挟む危険があります。

動作環境の確認

対応機種	USB 2.0※1 (USB1.1※2)ポートを搭載した以下の機種 (弊社製USBインターフェイスを装備したパソコンを含む) 搭載CPU PentiumⅢ、Celeron、Athlon、Duronの700MHz以上(1.1GHz以上推奨) **■NEC PC98-NXシリーズ ■DOS/Vマシン**		
対応OS(日本語版)	Windows XP※3、Windows 2000 Professional、Windows Me		
ハードディスク	空き容量 6Gバイト 以上(20Gバイト 以上推奨)		
メモリ	128Mバイト 以上(256Mバイト 以上推奨)		
対応メディア※4	■DVD …DVD-R※5、DVD-RW、DVD-ROM ■CD……CD-R、CD-RW、CD-ROM		
推奨メディア※6	DVD-R	4倍速	パイオニア
		2倍速以下	太陽誘電、TDK、パイオニア、三菱化学
	DVD-RW	2倍速	パイオニア
		等速	太陽誘電、TDK、パイオニア、三菱化学
	CD-R	太陽誘電、TDK、日立マクセル、三菱化学	
	CD-RW	三菱化学、リコー	

※1 ●USB 2.0環境は、パソコン本体にUSB2.0インターフェイス機能が必要です。本製品のUSB 2.0での動作は、弊社製USB 2.0インターフェイスにおいて確認を行っております。動作確認情報は、各インターフェイス製品メーカーにお問い合わせください。
●弊社製USB 2.0インターフェイスをお使いの場合には最新のサポートソフトを当社ホームページよりダウンロードしてお使いください。
※2 ●USB 1.1ポートに装備した場合は、USB 1.1機器として動作します。
●USB 1.1環境でDVDビデオを再生する場合、十分な転送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生します。(頻度はビデオタイトルによって異なります。)
※3 「B's CLiP」をご利用になる前に、次のWindows Updateを実行する必要があります。このアップデートを実行しない場合、B's CLiPの誤動作の原因になります。"重要な更新"ー"Windows XPアップデートパッケージ ー 2001年10月25日" "ダウンロードサイズ:1.9Mバイト"
※4 書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアが必要です。
書き込みは12cmメディアのみ対応しております。
※5 3.95Gバイト、DVD-R for Authoringメディアは読み込みのみ対応しております。
※6 推奨以外のメディアを使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。

注意 DVD-R/RWメディアで作成したDVD-ROM・DVD-Videoは、既存のDVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。

コラム

●本製品のUSB 1.1での読み込み/書き込み速度について
USB 1.1の環境では仕様により、ドライブの最大性能は発揮できません。本書に表記している書き込み/読み込み速度は、本製品のドライブが持つ最大性能です。
USB 1.1環境でDVDビデオを再生する場合、十分な転送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生します。(頻度はビデオタイトルによって異なります。)

●USB 2.0の環境が無い場合
別売の弊社製USB 2.0インターフェイス製品を使用すると、USB 2.0動作が可能となり、より快適に書き込み/読み込み、DVDビデオの再生ができます。
また、別売の弊社製i・CONNECTオプションを使用しても、より快適に書き込み/読み込み、DVDビデオの再生ができます。
最新情報は、弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)でご確認ください。

仕 様

ドライブ名	「DVR-105」(OEM供給元:バイオニア株式会社)	適合フォーマット	《 DVD 》 DVD（1層、2層）、DVD-R、DVD-RW(Ver.1.0&.1.1) 《 C D 》 CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2(form1、form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-TEXT、Photo-CD、Video CD
インターフェイス仕様	USB 2.0(USB 1.1)、i・CONNECT	書き込み方法	《 DVD-R/RW 》 Disc at Once、Incremental Recording、Multi-Border Recording、Restricted Overwriting ※ ※DVD-RWのみ 《 CD-R/RW 》 Disc at Once、Track at Once、Session at Once、Packet write
設 置 条 件	設置方向:水平、垂直	電 源 仕 様	AC 100V±10% 50/60Hz
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング	消 費 電 力	12W
データバッファサイズ	2M バイト	定 格 電 流	5V: 1.5A 12V:1.0A
最大書き込み/読み出し速度	●書き込み：≪DVD-R≫4倍速※1 ≪DVD-RW≫2倍速※2 ≪CD-R≫16倍速 ≪CD-RW≫8倍速 ※1 4倍速で書き込みを行う際には、4倍速記録に対応したDVD-Rメディアが必要です。 ※2 2倍速で書き込みを行う際には、2倍速記録に対応したDVD-RWメディアが必要です。 USB1.1接続時：≪DVD-R/RW≫0.9倍速 ≪CD-R/RW≫8倍速 ●読み出し：≪DVD-R/RW≫6倍速（4倍速書き込み対応メディア） 2倍速（従来メディア） ≪DVD-ROM≫（1層）12倍速、（2層）8倍速 ≪CD-R/RW/ROM≫32倍速 USB1.1接続時：≪DVD-R/RW/ROM（1層、2層）≫0.9倍速 ≪CD-R/RW/ROM≫8倍速	動 作 温 度	+5℃～+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
		動 作 湿 度	20%～80%（結露しないこと）
		外 形 寸 法	162（W）× 268（D）× 50（H）mm（突起物を除く）
		質 量	約1.7kg（ACアダプタを除く）

お問い合わせ先

●B's Recorder GOLD5 BASIC + B's CLiP5のお問い合わせ

お問い合わせ先 **株式会社ビー・エイチ・エー　サポートセンター**
電　話 **06-4861-8234**
受付時間 **10:00～17:00／月～土曜日**（夏期・年末年始特定休業日、祝祭日を除く）
ＦＡＸ **06-6378-3336**
インターネット **http://www.bha.co.jp/support/index.html**

（株）ビー・エイチ・エー ユーザー登録（B's Recorder GOLD5 BASIC 用）

オンライン登録: **http://www.bha.co.jp/**

注意 「(株)ビー・エイチ・エー製 B's Recorder GOLD5 BASIC + B's CLiP5」のサポート、バージョンアップサービスは弊社では行っておりません。バージョンアップをご希望される場合はユーザー登録を行った後、(株)ビー・エイチ・エーにご確認ください。

●「Ulead VideoStudio 6 SE , DVD MovieWriter 2.0 SE , PhotoImpact 7 SE , COOL3D 3.0 SE」のお問い合わせ

お問い合わせ先 **ユーリードシステムズ株式会社**
電　話 **03-5491-5662**
受付時間 **10:00～12:00、13:00～17:00**（土日祝祭日除く）
インターネット **http://www.ulead.co.jp/**
E-mail **上記インターネットのサポートページより お問い合せください。**

注意 ●ユーリード社製バンドル版ソフトウェア製品のユーザーサポート（テクニカルサポート、アップグレードサポート等）をお受けになる際には、ユーザー登録が必要となります。（ユーザー登録をされていない場合、サポートをお断りする場合もございます。ご了承ください。）
●「Ulead製品ユーザー登録カード」のお客様控えの部分は大切に保管してください。

ユーリードシステムズ（株）ユーザー登録（Ulead製品 用）

「Ulead製品ユーザー登録カード」に必要な事項をご記入の上、ユーリードシステムズ㈱までご返送ください。

●「PowerDVD XP」のお問い合わせ

お問い合わせ先 **サイバーリンク株式会社**
電　話 **03-3662-8076**
受付時間 **10:00～13:00、14:00～17:00／月～金曜日**
ＦＡＸ **03-3662-8009**（特定休業日、祝祭日を除く）
インターネット **http://support.cli.co.jp/**
E-mail **support@cli.co.jp**

サイバーリンク（株）ユーザー登録（PowerDVD XP用）

オンライン登録: ユーザー登録ページ **http://regist.cli.co.jp/**

インターネット環境をお持ちでない方は、下記の必要事項をご記入、もしくはご確認いただき、サイバーリンク㈱までTELまたはFAXにてお問い合わせください。

お知らせいただく事項
1. 記入日・お客様の住所・氏名（ユーザー登録名）・郵便番号・連絡先の電話番号及びFAX番号
2. 製品名およびソフトウェアのバージョン
3. CD-Key番号
4. お使いのPC環境
   ■OS環境（メーカー名、製品名およびバージョン）
   ■パソコン（CPU（例:Pentium Ⅲ 1G）およびメモリ容量）
   ■ハードウェア構成（メーカー名、製品名）
   ■DVDドライブ（例:I-O DATA製、DVR-iUP4）

●本製品（DVD-R/RWドライブ）のお問い合わせ

【お問い合わせ】本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

❶ まず「本書」「セットアップガイド」「オンラインマニュアル」で、設定などをご確認ください。

❷ 弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例などを紹介しています。こちらも参考にしてください。

製品Q&A、Newsなど **http://www.iodata.jp/support/**

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。
下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

最新サポートソフト **http://www.iodata.jp/lib/**

❸ それでも解決できない場合は下記にお問い合わせください。

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…**076-260-3688** 東京…**03-3254-1095**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項
サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。
1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

修理について

修理の前に

故障かな?と思ったときは、
①本書、セットアップガイド、CD-ROM内のユーザーズガイドをもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
※明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
■下の内容を書いたもの
■返送先［住所/氏名/(あれば)FAX番号］ ■日中にご連絡できるお電話番号
■ご使用環境（機器構成、OSなど） ■故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理係 宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

ユーザー登録

弊社からお客様へ連絡を差し上げる際の資料となります。ぜひご登録をお願いします。

登録方法／インターネット **http://www.iodata.jp/regist/**

株式会社アイ・オー・データ機器 2003.3.14 発行
〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地
2003 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。