I-O DATA

121045-01

MOA-iU シリーズ セットアップガイド

Macintosh 編

●はじめにお読みください」を事前にご覧ください。
●オンラインマニュアルもご覧ください。オンラインマニュアルは、「MOA-iU シリーズサポートソフト」内の「MANUAL.PDF」ダブルクリックすると表示されます。
●MAC OS 9 で、表示されない場合は、「ACROBAT」フォルダ内の「Acrobat Reader Installer 」で Acrobat をインストール後、再度「MANUAL.PDF」をダブル クリックしてください。

参考 Macintosh でお使いの場合は、本製品は USB 1.1 機器として認識されます。

お使いの OS は何ですか？

● Mac OS 9 でお使いの場合 →
下の【Mac OS 9 でお使いの場合】へお進みください。
● Mac OS X でお使いの場合→
裏面の【Mac OS X でお使いの場合】へお進みください。

Mac OS 9 でお使いの場合

※まだ本製品をパソコンに接続しないでください。

USB 2.0 サポートソフトを入れよう

USB 2.0 CC サポートソフトをパソコンに入れる手順を説明します。

注意 すでに弊社製 USB 2.0 機器をお使いの方へ
お使いの製品に添付されている CD-ROM に「USB 2.0 CC サポートソフト」が入っているかを、CD-ROM のラベルなどでご確認ください。
入っている場合は、バージョンを確認してください。
・バージョンが本製品のものと同じか、新しい場合
【接続しよう】にお進みください。
・バージョンが本製品のものより古い場合
今お使いのサポートソフトを削除してから作業をしてください。

1 Mac OS を起動します。
パソコンの電源を入れ、Mac OS を起動します。

2 「MOA-iU シリーズサポートソフト」を挿入します。
⇒自動で「MOA-iU シリーズサポートソフト」の中が表示されます。

参考 自動で開かなかった場合は
デスクトップ上にある CD-ROM のアイコン「MOA_IU_101」をダブルクリックしてください。

3 [Install Cypress MSC Driver-J] をダブルクリックします。
[USB2CC] → [Install Cypress MSC Driver-J] の順にダブルクリックします。



4 [OK] ボタンをクリックします。

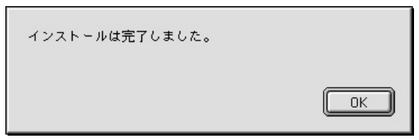

次に本製品をパソコンに接続します。

接続しよう

1 MO ドライブにケーブル、AC アダプタを接続します。
①「USB ケーブルの USB コネクタ（miniB タイプ）」を、「MO ドライブの USB ポート」にまっすぐに接続します。
②MO ドライブに添付の AC アダプタを接続します。
③AC アダプタを電源コンセントに接続します。

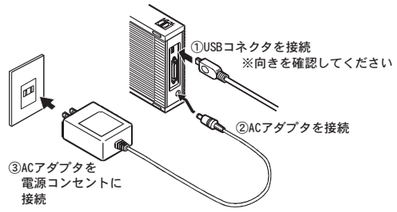

注意 このとき電源ランプは点灯しません！
電源連動機能により、起動中パソコンの USB ポートに接続するまで本製品の電源は入りません。接続したパソコンが起動していると、本製品の電源が入り、電源ランプが点灯します。

2 本製品の電源を入れます。
電源スイッチを「ON」にします。



3 本製品を USB ポートに接続します。
USB ポートの場所については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。



以上で、本製品は使えるようになりました。

確認しよう

本製品が正しく使えるか確認します。

1 本製品に MO ディスクを挿入します。

参考 MO ディスクが初期化されていない場合
初期化の画面が表示されます。
詳しくは、この面の【MO ディスクをフォーマットする】をご覧ください。

2 MO ディスクのアイコンが表示される事を確認します。
デスクトップ上に MO ディスクのアイコンが表示されます。



参考 アイコンがない
【本製品のアイコンが表示されない】（オンラインマニュアル）をご覧ください。

3 「Apple システム・プロフィール」を開きます。
[アップルメニュー] → [Apple システム・プロフィール] をクリックします。

4 [デバイス（装置）とボリューム] タブをクリックします。

5 [USB Magneto-Optical Device] を確認します。
[USB x] の中に [USB Magneto-Optical Device] があることを確認します。

Mac OS 9.1 の場合



参考 [USB Magneto-Optical Device] がない
【接続しよう】をご覧になり、接続と電源を確認してください。
それでも表示されない場合は、【サポートソフトの削除】（オンラインマニュアル）の手順を行ってください。
その後、【インストールする】（オンラインマニュアル）からやりなおしてください。

以上の表示があれば、本製品は正常に認識されています。

使ってみよう

パソコンを起動する

1 「接続しよう」に従い、本製品を接続します。

2 パソコンを起動すると、本製品に電源が入ります。（電源連動機能）

参考 **電源連動機能**
接続したパソコンの電源に連動して、本製品の電源が ON ／ OFF されます。この機能により、接続したままにしておくとパソコンの電源で動作し、本製品の電源を ON ／ OFF する必要が無くなります。
条件：添付の USB ケーブルを接続し、本製品の電源スイッチが ON になっていること。
※i・CONNECT 対応オプションを接続した場合は、この機能は働きません。

3 プラグアンドプレイで自動的にパソコンに認識されます。

パソコンを終了する

パソコン→本製品の順に電源を切ります。

1 本製品から MO ディスクを取り出します。
【MO ディスクの操作】をご覧ください。

2 Mac OS を終了し、パソコンの電源を切ります。
電源連動機能により、自動的に電源が切れます。
この状態で本製品の電源を OFF にすることができます。

ホットプラグで接続する

パソコンの電源が入っていても、本製品を接続できます。

1 本製品の電源スイッチを ON にします。

2 本製品を USB ポートに接続します。
電源連動機能により、自動的に電源が入ります。

3 プラグアンドプレイで自動的にパソコンに認識されます。

ホットプラグで取り外す

パソコンの電源を切らずに本製品を取り外します。

1 本製品から MO ディスクを取り出します。
【MO ディスクの操作】をご覧ください。

2 本製品を USB ポートから取り外します。
電源連動機能により、自動的に電源が切れます。
この状態で本製品の電源を OFF にすることができます。

MO ディスクの操作

●MO ディスクを挿入する

1 MO ディスクを挿入します。
MO ディスクの表側をアクセスランプに向け、MO ディスク挿入口へカチッと音がするまでまっすぐに挿入します。



2 MO ディスクが認識されるとデスクトップ上に MO ディスクアイコンが出現します。

注意 MO ディスクの金属部分を持たないでください
静電気が本製品内部に放電され、故障の原因となります。

3 アクセスランプが点灯後、消灯したことを確認します。

●MO ディスクを取り出す

参考 Mac OS ではイジェクトボタンを押しても MO ディスクは取り出せません。

1 本製品のアクセスランプが消灯しているのを確認します。

2 デスクトップ上の MO ディスクアイコンをゴミ箱に捨てます。



3 自動的に MO ディスクが出てきます。

参考 MO ディスクを取り出せない
【MO ディスクを取り出せない】（オンラインマニュアル）をご覧ください。

MO ディスクをフォーマットする

参考
・フォーマッタソフトについて
フォーマッタソフトによっては、USB 機器に対応していないことがあります。ご注意ください。
（フォーマッタソフトで初期化された MO ディスクは問題無く使えます）
・MO ディスクに一部読み書きできない不良セクタができた場合
その MO ディスクは使わないでください。

1 本製品に MO ディスクを挿入します。
⇒デスクトップに MO ディスクのアイコンが表示されます。

参考 いきなり手順 4 の画面になることがあります。
その場合は、下記の手順 4 にお進みください。

2 MO ディスクのアイコンをクリックします。

3 [ディスク（装置）の初期化] をクリックします。
Finder メニューの [特別] をクリックし、表示された [ディスク（装置）の初期化] をクリックします。



4 初期化を行います。
①［名前］に MO ディスクに付ける名前を入力します。
②［フォーマット］を選択します。
③［初期化］ボタンをクリックします。
⇒MO ディスクの初期化が始まります。

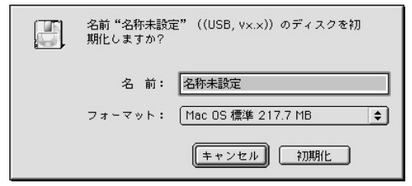

以上で、MO ディスクはフォーマットされました。

参考
・［フォーマット］の選択について
フォーマットには［Mac OS 標準］を選ぶことをおすすめします。
・本製品で初期化した MO ディスク
Mac OS 上で有効な他の MO ドライブでも使えます。
ただし、この MO ディスクから OS を起動することはできません。
・DOS 形式を選択して初期化したい場合
Windows でフォーマットしてください。
・DOS 形式フォーマットのみ選択可能の場合
Windows でフォーマットしてください。

Mac OS X でお使いの場合

Mac OS X の場合はインストール作業は必要ありません。

接続しよう

1 **MO ドライブにケーブル、AC アダプタを接続します。**
①「USB ケーブルの USB コネクタ（miniB タイプ）」を、「MO ドライブの USB　ポート」にまっすぐに接続します。
②MO ドライブに、添付の AC アダプタを接続します。
③ AC アダプタを電源コンセントに接続します。

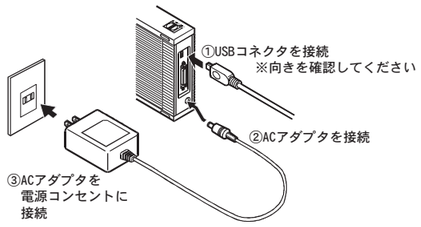

2 **本製品の電源を入れます。**
電源スイッチを「ON」にします。



注意
このとき電源ランプは点灯しません！
電源連動機能により、起動中パソコンの USB ポートに接続するまで本製品の電源は入りません。接続したパソコンが起動していると、本製品の電源が入り、電源ランプが点灯します。

3 **本製品を USB ポートに接続します。**
USB ポートの場所については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。



以上で、本製品は使えるようになりました。

確認しよう

本製品が正しく使えるか確認します。

1 **本製品以外の USB ストレージを全て取り外します。**

2 **本製品に MO ディスクを挿入します。**

参考
いきなり下の画面が表示されることがあります。
その場合は、［初期化］ボタンをクリックし、［MO ディスクをフォーマットする］にお進みください。
MO ディスクの初期化が終わったら、本手順を進めてください。



3 **MO ディスクのアイコンが表示されている事を確認します。**
デスクトップ上に MO ディスクのアイコンが表示されます。



参考
アイコンがない
【接続しよう】をご覧になり、接続と電源を確認してください。
また、接続する USB ポートを変えてください。特に USB ハブに接続している場合は、パソコンの USB ポートに変えてみてください。

4 **［Applications］を開きます。**
①起動ボリュームのアイコンをダブルクリックします。
②［アプリケーション］ボタンをクリックします。

5 **［Apple System Profiler］を起動します。**
［Utilities］フォルダ→［Apple System Profiler］の順にダブルクリックします。

順にダブルクリック



6 **［装置とボリューム］タブをクリックします。**



7 **［I-O DATA DEVICE, INC］を確認します。**
［USB］の横に［I-O DATA DEVICE , INC(xxxxxxxxx)］があることを確認します。
※ xxx は、製品によって異なります。



参考
［I-O DATA DEVICE, INC］がない
【接続しよう】をご覧になり、接続と電源を確認してください。

以上の表示があれば、本製品は正常に認識されています。

使ってみよう

パソコンを起動する

1 **「接続しよう」に従い、本製品を接続します。**

2 **パソコンを起動すると、本製品に電源が入ります。（電源連動機能）**

参考
電源連動機能
接続したパソコンの電源に連動して、本製品の電源が ON ／ OFF されます。
この機能により、接続したままにしておくとパソコンの電源で動作し、本製品の電源を ON ／ OFF する必要が無くなります。
条件：添付の USB ケーブルを接続し、本製品の電源スイッチが ON になってい　　ること。
※i・CONNECT 対応オプションを接続した場合は、この機能は働きません。

3 **プラグアンドプレイで自動的にパソコンに認識されます。**

パソコンを終了する

パソコン→本製品の順に電源を切ります。

1 **本製品から MO ディスクを取り出します。**
【MO ディスクの操作】をご覧ください。

2 **Mac OS を終了し、パソコンの電源を切ります。**
電源連動機能により、自動的に電源が切れます。
この状態で本製品の電源を OFF にすることができます。

ホットプラグで接続する

パソコンの電源が入っていても、本製品を接続できます。

1 **本製品の電源スイッチを ON にします。**

2 **本製品を USB ポートに接続します。**
電源連動機能により、自動的に電源が入ります。

3 **プラグアンドプレイで自動的にパソコンに認識されます。**

ホットプラグで取り外す

パソコンの電源を切らずに本製品を取り外します。

1 **本製品から MO ディスクを取り出します。**
【MO ディスクの操作】をご覧ください。

2 **本製品を USB ポートから取り外します。**
電源連動機能により、自動的に電源が切れます。
この状態で本製品の電源を OFF にすることができます。

MO ディスクの操作

● MO ディスクを挿入する

1 **MO ディスクを挿入します。**
MO ディスクの表側をアクセスランプに向け、MO ディスク挿入口へカチッと音がするまでまっすぐに挿入します。



注意
MO ディスクの金属部分を持たないでください
静電気が本製品内部に放電され、故障の原因となります。

2 **アクセスランプが点灯後、消灯したことを確認します。**

● MO ディスクを取り出す

参考
Mac OS ではイジェクトボタンを押しても MO ディスクは取り出せません。

1 **本製品のアクセスランプが消灯しているのを確認します。**

2 **MO ディスクのアイコンをゴミ箱に捨てます。**
ボリュームを上に持っていくと、ゴミ箱のアイコンが変わります。



3 **自動的に MO ディスクが出てきます。**

参考
MO ディスクを取り出せない
【MO ディスクを取り出せない】（オンラインマニュアル）をご覧ください。

MO ディスクをフォーマットする

参考
・フォーマッタソフトについて
フォーマッタソフトによっては、USB 機器に対応していないことがあります。ご注意ください。
（フォーマッタソフトで初期化された MO ディスクは問題無く使えます）

・MO ディスクに一部読み書きできない不良セクタができた場合
その MO ディスクを使わないでください。

1 **本製品に MO ディスクを挿入します。**
⇒デスクトップに MO ディスクのアイコンが表示されます。

参考
いきなり下の画面が表示されることがあります。
その場合は、［初期化］ボタンをクリックし、手順 4 にお進みください。

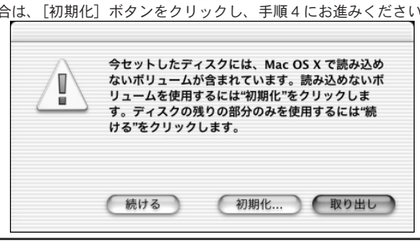

2 **［Applications］を開きます。**
①起動ボリュームのアイコンをダブルクリックします。
②［アプリケーション］ボタンをクリックします。

3 **［Disk Utility］を起動します。**
［Utilities］フォルダ→［Disk Utility］の順にダブルクリックします。

順にダブルクリック



4 **本製品を選択します。**



参考
本製品を見分ける方法
本製品を選択したとき、右の［情報］タブに下記のように表示されます。
ディスクの説明：FUJITSU MCx3xxxAP Media
（xxx には英数字が入ります。）

5 **［パーティション］タブをクリックします。**



6 **本製品を初期化します。**
①［フォーマット］を［Mac OS 標準］に設定します。
②［OK］ボタンをクリックします。

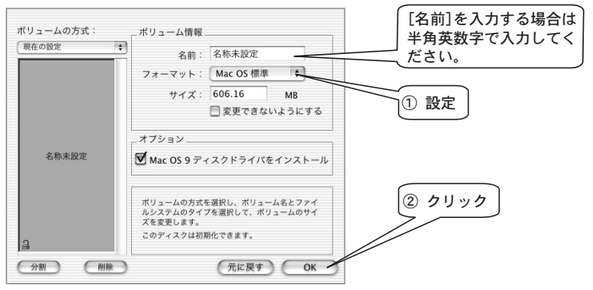

注意
［UNIX ファイルシステム］には設定しないでください
UNIX ファイルシステムには対応しておりません。

7 **［パーティション］ボタンをクリックします。**
⇒初期化が始まります。

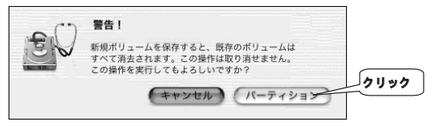

参考
本製品で初期化した MO ディスク
Mac OS 上で有効な他の MO ドライブでも使えます。
ただし、この MO ディスクから OS を起動することはできません。

2002. Sep. 10
発 行　株式会社アイ・オー・データ機器
© 2002 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品および本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。