取り外しについて

1 データを保存し、Windowsを終了して電源を切ります。

2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類を外します。

3 バッテリパックを取り外します。
バッテリパックの取り外し方法については、
パソコン本体の取扱説明書を参照してください。

4 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返します。

5 増設メモリカバーのネジ２本を外し、増設メモリカバーを外します。

注意 ドライバは十字ドライバ(#0)をお使いください。

6 本製品を固定しているネジ1本を取り外します。

注意 ドライバは十字ドライバ(#0)をお使いください。

7 右図のように本製品に指を添えながら、リリースシートを矢印の方向にゆっくり引き上げ、本製品を取り外します。



8 増設メモリカバーをはめ、手順5で外したネジ２本でとめます。

注意 ドライバは十字ドライバ(#0)をお使いください。

9 バッテリパックを取り付けます。
パソコン本体の電源を入れると、総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。
→確認方法は、パソコン本体の取扱説明書を参照してください。

I·O DATA

東芝 DynaBookシリーズ対応 増設メモリ TOSZ シリーズ取り付けガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

取り扱い上の注意

・ネジを外す際は、十字ドライバ（#0）を使用してください。
・スタンバイ/休止状態のときは、本製品の取り付け/取り外しを行わないでください。
・本製品に貼付されている「リリースシート」は絶対にはがさないでください。
・本製品に無理な力を加えないでください。
本製品は大変薄くできております。無理な力を加えると故障の原因になりますので、お取り扱いには充分ご注意ください。
・パソコン本体の内部基板や、本製品に触れる前に、金属製のものに触れるなどして静電気を放電してください。
パソコン本体の内部基板や本製品は、静電気に対して大変敏感です。
衣類や人体にたまった静電気に触れると破壊される場合がありますので、ご注意ください。
・取り付けに関しては、**【取り付けについて】**をご覧ください。
取り付けの際には、パソコン本体の取扱説明書の注意事項もご参照ください。

● 取り付けサービスのご案内

本製品の取り付けが不安な方は、弊社有償取り付けサービスをご利用ください。
取り付けサービスについては、下記へお問い合わせください。
（有償、要予約）

I·Oプラザ AKIBA

住所 〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-7-1
アイ・オー・データ機器 秋葉原ビル1F

営業時間 平日 10:30～19:00［受付は18:30まで］
土・日・祝日 10:30～18:00［受付は17:30まで］

ホームページ http://www.iodata.jp/sr/

112065-01

取り付けについて

1 データを保存し、Windowsを終了して電源を切ります。

2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類を外します。

3 バッテリパックを取り外します。
バッテリパックの取り外し方法については、
パソコン本体の取扱説明書を参照してください。

4 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返します。

5 増設メモリカバーのネジ２本を外します。

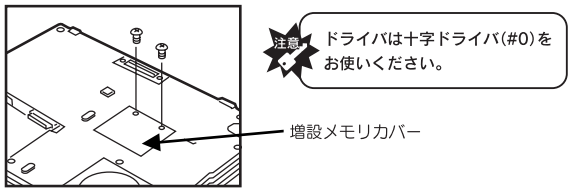

6 スロットに、リリースシートの端が上に出た状態で本製品を取り付けます。
取り付けるときには、本製品の白い帯の上をしっかりと押さえます。
その他の部分は押さないでください。

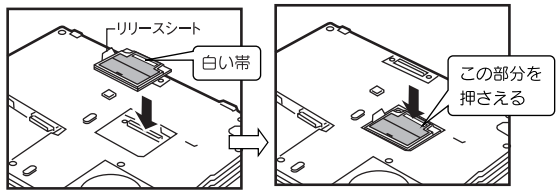

7 本製品を同梱されているネジ1本でとめます。



8 リリースシートを収納しながら増設メモリカバーをはめ、手順*5*で外したネジ2本でとめます。



9 バッテリパックを取り付けます。
パソコン本体の電源を入れると、総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。
→確認方法は、パソコン本体の取扱説明書を参照してください。