I-O DATA

USB-WSIM

セットアップガイド M-MANU200490-01

本製品のインストールおよび使い方について説明します。
Macintoshをお使いの場合は、
本書裏面の【Macintoshをお使いの場合】をご覧ください。

デバイスマネージャの開き方

■Windows Vistaの場合
[スタート]→[コンピュータ]をクリック→[プロパティ]→[デバイスマネージャ]ボタンを順にクリックします。「ユーザアカウント制御」の画面が表示されますので「続行」を選んでください。

■Windows XPの場合
[スタート]→[マイコンピュータ]をクリック→[プロパティ]→[ハードウェア]タブ→[デバイスマネージャ]ボタンを順にクリックします。

Windows Vista®/XPをお使いの場合

1 デバイスドライバのインストール

本製品を使用するためにはサポートソフトをインストールする必要があります。以下の手順でインストールを行ってください。

❶ パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
コンピュータの管理者(Administrator)のアカウントでログオンしてください。

注意 以下の作業は、USBポートに本製品を接続する前に行ってください。

❷ 添付のサポートソフトを CD-ROMドライブにセットします。

Windows Vista®では
Windows Vista®では右の画面が表示されます。
「Autorun.exeの実行」をクリックします。



❸ 自動でメニューが起動します。
自動で起動しない場合は、([スタート]→[(マイ)コンピュータ]→[CD-ROMドライブ]→[Autorun]の順にダブルクリックしてください。



❹ [デバイスドライバ]をクリックします。

❺ [次へ]をクリックし、[続行]ボタンをクリックします。



Windows Vista®では

右の画面が表示されます。

1.「DPINST.EXE」であることを確認し「許可」をクリックます。



2.「次へ」をクリックします。



3.「このドライバソフトウェアをインストールします。」をクリックします。



⇒後は自動でインストールされます。

❻ [完了]ボタンをクリックします。



Windows Vista®の場合



❼ 本製品にW-SIMを装着してからパソコンのUSBポートに差し込みます。

Windows XPの追加作業

■Windows XP SP2の場合
●「いいえ、今回は接続しません」を選択し次へ進みます。



❶ 本製品装着後、下の画面が表示されますので、[ソフトウェアを自動的にインストールする]にチェックがついていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。



❷ [続行]ボタンをクリックします。



❸ [完了]ボタンをクリックします。





正常にインストールが終了すると、左記のような画面が表示されます。

❽ デバイスマネージャを起動します。「ポート(COMとLPT)」をダブルクリックし、「I-O DATA USB-WSIM Port(COMx)」のCOM番号をメモします。



2 モデムドライバのインストール

本製品を使用するためにはサポートソフトをインストールする必要があります。以下の手順でインストールを行ってください。

❶ パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
コンピュータの管理者(Administrator)のアカウントでログオンしてください。

❷ 添付のサポートソフトを CD-ROMドライブにセットします。

Windows Vista®では
Windows Vista®では右の画面が表示されます。
「Autorun.exeの実行」をクリックします。



❸ 自動でメニューが起動します。
自動で起動しない場合は、([スタート])➡[(マイ)コンピュータ]➡[CD-ROMドライブ]➡[Autorun]の順にダブルクリックしてください。



❹ [モデムドライバ]をクリックします。

❺ [次へ]をクリックし、[続行]ボタンをクリックして、[完了]ボタンをクリックします。



Windows Vista®では

右の画面が表示されます。

1.「DPINST.EXE」であることを確認し「許可」をクリックます。



2.「次へ」をクリックします。



3.「このドライバソフトウェアをインストールします。」をクリックします。



4.「完了」をクリックしします。



❺「スタート」-「コントロールパネル」-「電話とモデムのオプション」を開きます。
⇒「電話とモデムのオプション」が見つからない場合には「コントロールパネル」を「クラシック表示」に切り替えてください。

❻ 初めてモデム製品を使用する場合は、所在地情報を設定します。



❼「モデム」タブをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。
※Windows Vista®でモデムの追加の確認画面が表示された場合は「続行」を選択してください。



❽「モデムを一覧から選択するので検出しない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックする。



❾ 製造元覧の「WILLCOM W-SIM」をクリックし、次にモデム覧の「WILLCOM W-SIM MODEM」を選択します。「次へ」をクリックします。



❿ メモしたCOM番号(USB-WSIMに割り当てられたCOM)を選択し「次へ」をクリックします。



⓫ 右の画面が表示された場合には「続行」をクリックします。



⓬「完了」をクリックします。



3 インストール後の確認

❶ デバイスマネージャを起動し以下を確認します。

❷「ポート(COMとLPT)」-「I-O DATA USB-WSIM Port(COMx)」のCOM番号を確認します。



❸「モデム」-「WILLCOM W-SIM MODEM」のプロパティを開きます。

❹「モデム」タブをクリックします。「ポート:COMx」のCOM番号と「I-O DATA USB-WSIM Port(COMx)」が同じCOM番号であることを確認します。



4 ネットワーク接続の設定

❶ プロバイダから案内されている手順にしたがって作成してください。

❷ モデム選択画面では、「WILLCOM W-SIM MODEM」を選択してください。
また、「ダイヤル情報を使う」のチェックは外してください。
(設定する電話番号はプロバイダから案内されている番号を指定してください。)

■Windows Vista®の画面例



■Windows XPの画面例



Windows Vista®の場合の設定例

1. インターネットプロバイダから入手した[ユーザー名]や[パスワード]などが記載されている資料をご用意ください。
2.「スタート」をクリック後、「接続先」をクリックします。
3.「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。



4.「ダイヤルアップ接続をセットアップします」をクリックします。



5.モデムの選択画面が表示されたら「WILLCOM W-SIM Modem」をクリックします。



6.各項目を入力しします。
「このパスワードを記憶する」にチェックします。

「接続」をクリックします。



7.接続が完了すると右の画面が表示されます。
「閉じる」をクリックします。



8.右の画面が表示されます。
ご利用の場所をクリックしてください。



10.「閉じる」をクリックします。



以上で設定は終了です

Windows XPの場合の設定例

1.インターネットプロバイダから入手した[ユーザー名]や[パスワード]などが記載されている資料をご用意ください。

2.[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[新しい接続ウィザード]を順にクリックします。



3.「次へ」をクリックします。

4.「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。

5.「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックします。

⇒裏へ続く

6.ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。



7.モデムの選択画面が表示される場合は「WILLCOM W-SIM MODEM」を選択してください。

8. 任意の名前(プロバイダの名前など、お好きな名前)を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

同様に
「電話番号」覧にご契約 の
プロバイダの接続先電話番号を入力し、「次へ」をクリックします。



9.「ユーザー名」「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックします。



10.「完了」をクリックします。
以上で設定は終了です

5 使い方について

本製品を使用する場合の基本的な使い方を説明します。

デバイスマネージャの開き方

■Windows Vista®の場合
[スタート]→[コンピュータ]を右クリック→[プロパティ]→[デバイスマネージャ]ボタンを順にクリックします。「ユーザアカウント制御」の画面が表示されますので「続行」を選んでください。

■Windows XPの場合
[スタート]→[マイコンピュータ]を右クリック→[プロパティ]→[ハードウェア]タブ→[デバイスマネージャ]ボタンを順にクリックします。

「W-SIM」の使い方

使用できる「W-SIM」は、「はじめにお読みください」の【対応カード】を参照してください。

注意 本製品を接続中に「モードランプ」が点灯・点滅をしている時は、「W-SIM」にアクセスしていますので、絶対に「W-SIM」は抜かないでください。

※カードの抜き差しは、本製品を手で押さえて行ってください。

●「W-SIM」を入れる

「W-SIM」の端子面を下にして、挿入口に対して水平に、手で最後まで押し込んでください。

注意
●端子面を下にする
●カードは本製品を手で押さえて、挿入口に対して水平にまっすぐに押し込んでください。
●本製品をパソコンに接続する時は、必ず「W-SIM」を装着してから、パソコンのUSBポートに接続してお使いください。



●「W-SIM」を取り出す

使用したダイヤルアップやインターネットアプリケーションなどを終了し、「モードランプ」が点滅していないことを確認して本製品を取りはずします。

※必ず本製品を取り外してから、「W-SIM」を取り外してください。

注意
●「W-SIM」の端子のある面を下にして差し込んでください。
●本製品をパソコンに接続する時は必ず「W-SIM」を装着してから、パソコンのUSBポートに接続してお使いください。

6 ユーティリティーの使い方

ユーティリティーのインストール

❶ パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
コンピュータの管理者(Administrator)のアカウントでログオンしてください。

❷ 添付のサポートソフトを CD-ROMドライブにセットします。

Windows Vista®では
Windows Vista®では右の画面が表示されます。
「Autorun.exeの実行」をクリックします。



❸ 自動でメニューが起動します。
自動で起動しない場合は、([スタート]➡[マイコンピュータ]➡[CD-ROMドライブ]➡[Autorun]の順にダブルクリックしてください。



❹ [ユーティリティー]をクリックします。

❺ [次へ]をクリックし、必要に応じてインストール先を指定し、[次へ]をクリックします。



❻ 右の画面が表示されたら[完了]をクリックします。



ユーティリティーを使う

「スタート」-「(すべての)プログラム」-「USB-WSIM Utility」-「USB-WSIM Utility」を順にクリックします。



注意 ユーティリティーとダイヤルアップ接続は同時に使用できません。必ず、ユーティリティーを終了してからダイヤルアップ接続を行ってください。

7 本製品の取り外し方

●本製品を取り出してからW-SIMを取り外します。

本製品を使用するアプリケーションなどを終了し、本製品が動作していないことを確認して本製品をパソコンから取り外します。

Macintoshをお使いの場合

1 デバイスドライバをインストールする

❶ Macintoshの電源を入れ、Mac OS Xを起動します。

注意 以下の作業は、USBポートに本製品を接続する前に行ってください。

❷ 添付のサポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。
デスクトップ上にCD-ROMアイコンが表示されます。



❸ CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
CD-ROM内の[USBWSIM.pkg]をダブルクリックします。

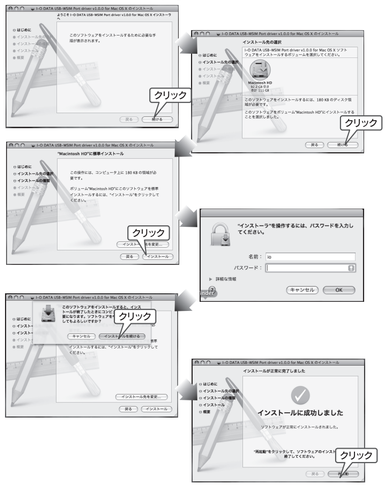

❹ 再起動後、CD-ROMアイコンをダブルクリックします。

❺ CD-ROM内の[WILLCOM W-SIM MODEM]を[ライブラリ]➡[Modem Scripts] フォルダへコピーします。
※[ライブラリ]フォルダはMac OS Xをインストールしたドライブ(通常、Macintosh HD)の中にあります。

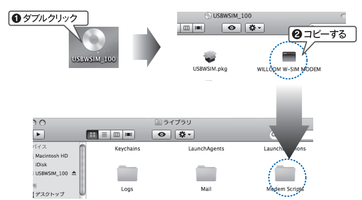

2 パソコンに接続する

❶ 本製品に「W-SIM」を装着してからMacintoshのUSBポートに差し込みます。

注意
●USBコネクタは差し込む向きが決まっています。入りにくいときは、無理に差し込まず、コネクタの向きを確認してください。
●パソコン(またはUSBハブ)のUSBポートの位置は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
●USBハブに接続する場合、必ずUSBハブにACアダプタを付けて電源を供給してください。また、ご利用の環境によっては、USBハブに接続して使用できない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに接続してください。

3 モデムの設定をする

❶ モデムを設定します。

Mac OS X 10.5の場合

①[アップルメニュー]→[システム環境設定]を選択、→[ネットワーク]をダブルクリックします。

②[新しいインターフェースが検出されました]というメッセージが表示されますので、[OK]をクリックし、[USB-Serial Controller]が選択されている状態で[詳細]をクリックします。



③[モデム]をクリックします。
製造元を「その他」を選択します。
機種を「WILLCOM W-SIM MODEM」を選択します。
[OK]をクリックします。



④プロバイダから送付された書類に記載された接続先電話番号、アカウント名、パスワードを入力し、「適用」をクリックします。



以上でモデムの設定は終了です。次にインターネットへの接続を行います。

注意 一度設定を行ったUSBポートと異なるUSBポートに接続した場合は、再度手順①～④を行ってください。これを行わないと正常に接続できません。

Mac OS X 10.2～10.4の場合

①[アップルメニュー]→[システム環境設定]を選択、→[ネットワーク]をクリックします。

②右の画面が表示されます。



③[ネットワークポートの設定]を選択し、[USBWSIM]のチェックボックスにチェックを入れて「今すく適用」をクリックします。



④[USBWSIM]を選択し、[モデム]タブを選択し「WILLCOM W-SIM MODEM」を選択します。



⑤[PPP]タブを選択し、「PPPオプション」をクリックして「PPPエコーパケットを送信」のチェックボックスを外し、[OK]をクリックします。



⑥プロバイダから送付された書類に記載されている接続先電話番号、アカウント名、パスワードを入力し、「今すく適用」をクリックします。



以上でモデムの設定は終了です。次にインターネットへの接続を行います。

注意 一度設定を行ったUSBポートと異なるUSBポートに接続した場合は、再度手順①～⑥を行ってください。これを行わないと正常に接続できません。

4 インターネットに接続する

[接続]ボタンをクリックします。



Mac OS X 10.2～10.4では

①[アプリケーション]-[インターネット接続]をダブルクリックします。



②[接続]をクリックします。



5 使い方

「W-SIM」の使い方

【W-SIMの出し入れ】

●「W-SIM」の入れ方・取り出し方は、【Windows Vista®/XPをお使いの場合】の【使い方について】を参照してください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目184番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2008.3.1 発行

Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.